

www.evva-oil.at

EVVAoil

Trusted worldwide
Since 1919



PRODUKTKATALOG



MADE IN AUSTRIA

EVVAoil – eine Traditionsmarke mit 100-jähriger Expertise – „Made in Austria“

Als Hersteller von Premium-Schmierstoffen für den automotiven und industriellen Sektor verfügt unser Haus über ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Schmierstoffen und Spezial-Produkten, welche für den Betrieb von Maschinen und Aggregaten erforderlich sind. Die Produkte werden in unserer modernen Blending Plant in Margarethen/Moos gefertigt und weltweit vertrieben. Dies ermöglicht den gesamten Schmierstoff-Bedarf aus einer Hand abzudecken.

Obwohl manchmal unbemerkt, gelten Schmierstoffe als wichtigste Komponenten des täglichen Lebens. Sie sorgen dafür, dass sich alles friktionsfrei weiterdreht. Durch deren Einsatz ermöglichen sie die weltweite Mobilität im automotiven Bereich sowie den reibungslosen Betrieb von Maschinen und Anlagen in Industrie und Gewerbe.

Die permanente Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erlaubt es, ständig neue, effizientere Produkte für die verschiedensten Anwendungsbereiche auf den Markt zu bringen und diese den letzten technischen sowie umweltspezifischen Anforderungen anzupassen. Unsere Produkte bieten höchste Qualität und maximale Performance, sind qualitativ streng geprüft und werden im hauseigenen Labor auf alle relevanten Kriterien untersucht. Das Qualitätsmanagement umfasst den gesamten Geschäftsbereich und ist Bestandteil unserer Philosophie: Top-Performance „Made in Austria“.

Im Zentrum unserer Bemühungen steht die kompetente und professionelle Beratung mit jahrzehntelanger Erfahrung und die Konzeption von innovativen Problemlösungen bei der Auswahl und Anwendung von Spezial-Schmierstoffen in anspruchsvollen Segmenten.

Von unserem technischen Know-How, bestmöglichem Support sowie unserem engagiertem Vertriebsteam profitieren global tausende Kunden in wachsender Anzahl. Unsere motivierten Mitarbeiter stehen für alle Belange jederzeit zur Verfügung. Wir verstehen uns als innovativer, zuverlässiger, flexibler und unabhängiger österreichischer Schmierstoff-Partner, für welchen die Interessen der weltweiten Kunden im Zentrum stehen. Das Streben nach perfekter Dienstleistung ist unser tägliches Anliegen.

PRODUKTGRUPPEN	SEITE
Motoröle <i>Motor oils</i>	2 - 20
ECOMASTER POWER-TECH PREMIUM-LINIE <i>Ecomaster Power-Tech Premium-Line</i>	2 - 3
MOTORÖLE für PKW-Rennsport <i>Motor oils for car racing</i>	4
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>	4 - 8
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE <i>Motor oils for diesel utility vehicles</i>	9 - 13
EINBEREICHSÖLE <i>Single grade oils</i>	14
ÖLE FÜR GARTENGERÄTE <i>Oils for gardening tools</i>	14
2-TAKT MOTORÖLE <i>2-stroke motor oils</i>	15
4-TAKT MOTORÖLE <i>4-stroke motor oils</i>	15
ARCTIC LINE <i>Arctic line</i>	16
AVIATION ENGINE OILS <i>Aviation engine oils</i>	17
MULTIFUNKTIONSÖLE FÜR AGRAR UND BAUMASCHINEN <i>Multifunctional oils for agricultural and construction machinery</i>	18 - 20
Getriebeöle <i>Transmission oils</i>	21 - 28
GETRIEBEÖLE für NUTZFAHRZEUGE <i>Transmission oils for utility vehicles</i>	21 - 22
GETRIEBEÖLE für PKW <i>Transmission oils for passenger cars</i>	23 - 24
AUTOMATIK-GETRIEBEÖLE (ATF) für PKW <i>Automatic transmission oils (ATF) for passenger cars</i>	25 - 27
ZENTRALHYDRAULIKFLUIDS <i>Central hydraulic fluids</i>	28
Industrieschmierstoffe <i>Lubricants for industry</i>	29 - 36
INDUSTRIEGETRIEBE- UND UMLAUFÖLE <i>Industrial transmission and circulating oils</i>	29
HYDRAULIKÖLE-EINBEREICH HLP <i>Hydraulic oils - single grade HLP</i>	30
HYDRAULIKÖLE-DETERGIEREND (HLP-D und HVLP-D) <i>Hydraulic oils - detergent (HLP-D and HVLP-D)</i>	30
HYDRAULIKÖLE-MEHRBEREICH HVLP <i>Hydraulic oils - multi grade HVLP</i>	30
SPEZIAL-HYDRAULIKÖLE <i>Special hydraulic oils</i>	31 - 32
INDUSTRIEPRODUKTE <i>Industrial products</i>	33 - 34
KETTEN-UND GATTERÖLE (VERLUSTSCHMIERUNG) <i>Chain and framesaw oils (loss lubrication)</i>	35
FORMEN-UND TRENNMITTEL <i>Form and release agents</i>	36
Fette <i>Greases</i>	37 - 41
KOMPLEX-FETTE (LANGZEITFETTE) <i>Complex greases (long term greases)</i>	37
KOMPLEX-FETTE (EP HOCHTEMPERATURFETTE) <i>Complex greases (EP high temperature greases)</i>	38
UNIVERSALFETTE <i>Universal greases</i>	39
SPEZIALFETTE <i>Special greases</i>	40
BIO-FETTE <i>Bio greases</i>	41
Frostschutzprodukte (Winterchemie) <i>Antifreeze</i>	43 - 45
Bio Schmierstoffe/Reiniger <i>Bio lubricants/cleaner</i>	47 - 50
BIO-MOTORÖLE <i>Bio motor oils</i>	47
BIO-HYDRAULIKÖLE <i>Bio hydraulic oils</i>	47
BIO-FETTE <i>Bio greases</i>	48
BIO-KETTENÖLE <i>Bio chainsaw oils</i>	48
BIO-TRENNÖLE <i>Bio form and release agents</i>	49
BIO-GETRIEBÖLE <i>Bio transmission oils</i>	49
BIO-KORROSIONSSCHUTZÖLE <i>Bio corrosion protection oils</i>	49
BIO-UNIVERSALSCHMIERÖLE <i>Bio universal lubricating oils</i>	49
BIO-VAKUUMPUMPENÖLE <i>Bio vacuum pump oils</i>	49
BIO-SCHNEIDÖLE <i>Bio cutting oils</i>	49
BIO-REINIGER <i>Bio cleaners</i>	50
Artic Line <i>Artic Line</i>	51
Spezialprodukte <i>Special products</i>	53 - 63
BREMSFLÜSSIGKEITEN <i>Brake fluids</i>	53
KRAFTSTOFF/-ZUSÄTZE <i>Fuels/-additives</i>	53
REINIGUNGSPRODUKTE <i>Cleaning products</i>	54 - 55
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>	55 - 60
AUTOPFLEGE <i>Car maintenance</i>	55 - 56
KORROSIONSSCHUTZ UND KONSERVIEREN <i>Corrosion protection and preserve</i>	56
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>	56 - 58
REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN <i>Cleaning and maintenance specialties</i>	58 - 59
ROSTLÖSEN, ÖLEN UND SCHMIEREN <i>Rust removing, oiling and lubricating</i>	60
FÖRDERTECHNIKGERÄTE <i>Materials handling devices</i>	61 - 63
Übersicht Motoröle <i>Overview motor oils</i>	64 - 67
Packschema EURO-Palette <i>Packing pattern EURO-palett</i>	68

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
ECOMASTER POWER-TECH PREMIUM-LINIE Ecomaster Power-Tech Premium-Line		
EVVA WIV ECO EPT 5W-30 Synthetisches Spezial-Motoröl für Benzin- und Diesel PKW-Motoren auf EPT-Technologie. Verlängerter Ölwechselintervall gemäß Herstellervorschrift. <i>Synthetic special motor oil with EPT technology for gasoline and diesel car engines. Extended oil change interval according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA C3 API SN BMW LL-04 MB 229.51 VW 504.00/507.00	60 l 12 x 1 l
EVVA X1 EPT 5W-50 Synthetisches Racing-Motoröl auf EPT-Technologie für extremste Anforderungen. Höchster Verschleißschutz für leistungsstarke Motoren unter allen Betriebsbedingungen. <i>Synthetic racing motor oil with EPT technology for extreme requirements. Highest wear protection for high performance engines under all operating conditions.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF	60 l 12 x 1 l
EVVA GALAX EPT 10W-40, 20W-50 Leichtlaufmotoröl auf HC-Syntheseniveau mit EPT-Technologie für Benzin- und Diesel- motoren. Kraftstoffsparend, leistungssteigernd und perfekter Motorschutz. <i>Engine oil based on HC synthesis level with EPT technology for gasoline and diesel engines. Fuel-saving, performance-enhancing and perfect engine protection.</i>	ACEA A3/B4/E7 API SL/CI-4	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING EPT 4T ULTRA Vollsynthetisches 4-Takt-Motor- und Getriebeöl auf EPT-Technologie mit Viskosität 10W-40 für Motorräder bei sportlicher Fahrweise und im Renneinsatz bei höchsten Belastungen. <i>Fully synthetic 4-stroke engine and transmission oil with EPT technology with viscosity 10W-40 for motorcycles under high loads and during races.</i>	API SJ	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING EPT 4T Hochleistungsmotoröl für 4-Takt Motorräder auf EPT-Technologie mit Viskosität 20W-50. Thermisch äußerst stabil. Optimaler Motor- und Verschleißschutz. <i>High-performance engine oil for 4-stroke motorcycles with EPT technology with viscosity 20W-50. Thermally very stable. Optimum engine and wear protection.</i>	API SJ	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING EPT 2T Synthetisches High Performance 2-Takt-Motoröl auf EPT-Technologie für Motorräder bei sportlicher Fahrweise und im Renneinsatz. Für Pumpen- und Gemischschmierung. Selbstmischend. Verlängert die Lebensdauer der Aggregate. <i>Synthetic high performance 2-stroke engine oil with EPT technology for motorcycles during during racing. For pump and mixed lubrication. Selfmixing. Extends life of units.</i>	API TC	60 l 12 x 1 l
EVVA SYNGEAR EPT 75W-90 Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl auf EPT-Technologie für Schaltgetriebe und Differential. Leichte Schaltbarkeit. <i>Fully synthetic gear oil with EPT technology for manual transmissions and differentials. Enables smooth shifting.</i>	API GL-5	210 l 60 l 25 l 12 x 1 l
EVVA MULTIGEAR EPT 80W-90, 85W-140 Mehrbereichsgetriebeöl auf EPT-Technologie für Schaltgetriebe, Differential und Achsantrieb, für PKW und Nutzfahrzeuge. Hervorragende Schalteigenschaften. <i>Multigrade gear oil with EPT technology for transmission, differential and final drive, for passenger cars and commercial vehicles. Excellent gear shift characteristics.</i>	API GL-5	210 l 60 l 1 l
EVVA GEAR EPT 90 EP-Getriebeöl für Schaltgetriebe, Antriebsachsen und Differentiale auf EPT-Technologie. <i>EP gear oil with EPT technology for manual transmissions, drive axles and differentials.</i>	API GL-4	210 l 60 l 12 x 1 l

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
ECOMASTER POWER-TECH PREMIUM-LINIE <i>Ecomaster Power-Tech Premium-Line</i>		
EVVA GEAR IND EPT 150, 220, 320 Synthetisches Spezialöl für Industriegetriebe unter schwersten Betriebsbedingungen. Besonderer Korrosions- und Verschleißschutz durch Sonderadditivierung auf EPT-Technologie. <i>Synthetic special oil for industrial gears under the most severe operating conditions. Special corrosion and wear protection by additives with EPT technology.</i>	übertrifft CLP DIN 51517-3	210 l
EVVA ATF EPT FLUID ATF-Fluid für Automatikgetriebe im PKW auf EPT-Technologie. Bewirkt elastische Schaltvorgänge. <i>ATF fluid with EPT technology for automatic transmissions in passenger cars. Causes elastic shifts.</i>	ATF Suffix A GM Dexron® II D/III D	210 l 60 l
EVVA GREASE EPT 2 High performance EP-Leichtlauffett auf EPT-Technologie für PKW und Nutzfahrzeuge. Reibungsvermindernd, korrosionsschützend für Wälz-, Gleit- und Kugellager. Verlängert Lebensdauer. <i>High performance EP-light running grease with EPT technology for cars and commercial vehicles. Reduce friction, corrosion protection for slide, roller and ball bearings. Extended service life.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 30 x 0,4 kg
EVVA ECOMASTER POWER-TECH (EPT) Anorganischer Frictionminimizer auf modernster Rohstoffkonzeption. Leistungssteigernd, kraftstoffsparend, umweltschonend. Erhöhte Notlaufeigenschaft, verbesserter Korrosionsschutz. Verlängert Lebensdauer. Für Motor und Antriebsstrang. <i>Inorganic frictionminimizer based on modern commodity design. Enhances performance, fuel-efficient, environmentally friendly. Increased emergency running properties, improved corrosion protection. Extended service life. For engine and drive train.</i>		200 l 60 l 12 x 1 l 12 x 0,2 l



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE für PKW-Rennsport <i>Motor oils for car racing</i>		
EVVA X1 5W-50 Synthetisches Racing-Motoröl für extremste Anforderungen. Höchster Verschleißschutz für leistungsstarke Motoren unter allen Betriebsbedingungen. <i>Synthetic racing motor oil for the most extreme requirements.</i> <i>Highest wear protection for high performance engines under all operating conditions.</i>	ACEA C3, API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S2/T2 Ford WSS-M2C 917A GM dexos 2™ MB 229.31/229.51/226.5 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA SPORT 10W-60 Vollsynthetisches Motoröl, speziell für Hochleistungs-Ottomotoren im Sparteinsatz bzw. sonstigen höchsten Motorenbelastungen. <i>Fully synthetic motor oil, specifically for high-performance gasoline engines used in competitions or other highest engine loads conditions.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF Fiat 9.55535-H3	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>		
EVVA RS SYNTH 0W-16 Spezialprodukt für Hybrid- und Benzinfahrzeuge ermöglicht maximale Kraftstoffeffizienz. Werte für Motorsauberkeit und Kraftstoffeinsparung werden sogar übertroffen. RC = Resource Conserving. <i>Special product for hybrid and gasoline vehicles allows maximum fuel efficiency.</i> <i>Even exceeds values for engine cleanliness and fuel economy. RC = Resource Conserving.</i>	API SN Plus (RC)/SP (RC) ILSAC GF-5/-6B	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANPOWER C5 0W-20 Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für anspruchsvolle Motoren. Bei Abgasnachbehandlungssystem wie DPF, SCR für Diesel- bzw. für Abgasturboaufladung und GPF für Benzinfahrzeuge unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Empfohlen für Hybrid-PKWs. RC = Resource Conserving. <i>High-performance low-friction engine oil for demanding engines. Recommended in after-treatment systems such as DPF, SCR for diesel or for turbocharging and GPF for gasoline vehicles under all operating conditions. Recommended for hybrid passenger vehicles.</i> <i>RC = Resource Conserving.</i>	ACEA C5 API SN Plus (RC)/SP (RC) BMW LL-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C 947B1 GM dexosD ILSAC GF-5/-6A MB 229.71 Opel/Vauxhall OV0401547 Volvo VCC RBS0-2AE	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA WIV ECO 0W-20 Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für neueste Benzin- und Dieselmotoren (Longlife IV) mit/ohne DPF. Kraftstoffsparend (BLUE OIL). Nicht rückwärtskompatibel mit älteren VW-Normen. <i>Fully synthetic engine oil for latest gasoline and diesel engines (Long Life IV) with or without DPF. Fuel-efficient (BLUE OIL). Not backward compatible with older VW standards.</i>	ACEA A1/B1/C5 Porsche C20 VW 508.00/509.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RS SYNTH 0W-20 Extrem kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motoröl. Hervorragend geeignet für Mikro-, Mild-, Voll- und Plug-in-Hybridfahrzeuge. <i>Extremely fuel-efficient high-performance motor oil. Excellent for micro, mild, full and plug-in hybrid vehicles.</i>	ACEA A5/B5 API SN/CF	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANPOWER RN 0W-20 Vollsynthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl, welches speziell für die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren von Renault und Dacia entwickelt wurde. <i>Fully synthetic, low-ash engine oil specifically developed for the latest generation of diesel and gasoline engines from Renault and Dacia.</i>	ACEA C5 Renault RN 17 FE	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>		
EVVA BM12 0W-30 Kraftstoffsparendes Hochleistungsmotoröl mit abgesenkter Kälteviskosität speziell konzipiert für BMW-Modelle. <i>Fuel-efficient high-performance motor oil with lowered cold viscosity specifically designed for BMW models.</i>	ACEA C2 BMW LL-12FE	10 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA PS 2 0W-30 Fuel Economy-Mid SAPS-HC-SyntheseHochleistungs-Motoröl für Fahrzeuge mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Dieselpartikelfilter (DPF). <i>Fuel Economy-Mid SAPS HC synthetic high performance engine oil for vehicles with modern three-way catalytic converters and diesel particulate filter (DPF).</i>	ACEA A5/B5/C2 Fiat 9.55535-GS1/DS1 Ford WSS-M2C 950A Honda DPF PSA B71 2312 Toyota DPF Volvo VCC 95200377	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA WIV LF2 0W-30 Vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl für die neue Generation von Motoren mit Wechselintervallverlängerung bei Benzin- und Dieselmotoren. (Speziell für Pumpe-Düse Longlife). <i>Fully synthetic oil for the new generation of engines in gasoline and diesel engines enabling service interval extension. (Especially for pump injector Long Life).</i>	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Fiat 9.55535-G1 VW 503.00/506.00/506.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA WIV ECO LL 0W-30 Speziell für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall. Auch bei niedrigsten Außentemperaturen wird durch die optimierte Viskositätsklasse ein optimaler Verschleißschutz garantiert. <i>Especially for modern passenger car gasoline and diesel engines with diesel particulate filter, turbocharging and extended maintenance interval. Even at very low outdoor temperatures an optimal wear protection is guaranteed by the optimized viscosity grade.</i>	ACEA C3 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA EXTRA SYN F 0W-30 Synthetisches Leichtlauf-Motoröl, gewährleistet höchste Motorsauberkeit, Reduzierung der Reibung und erweiterte Lebensdauer des Motors. Entwickelt für die Ford TDCI Duratorq Euro 6 Dieselmotoren. <i>Synthetic fuel-efficient engine oil, ensures maximum engine cleanliness, reducing friction and extended service life of the engine. Designed for the Ford Duratorq TDCI Euro 6 diesel engines.</i>	ACEA C2 Fiat 9.55535-GS1/DS1 Ford WSS-M2C 950A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA EXTRA SYN F 5W-20 (FORD) Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motoröl für Otto- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen. <i>Fuel-efficient high-performance motor oil for gasoline and diesel engines in passenger cars and light commercial vehicles.</i>	ACEA A1/B1 API SN Ford WSS-M2C 948B	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANPOWER C1 5W-30 Synthetisches Motoröl besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung als auch für Benzinmotoren der neuesten Generation, insbesondere für die Marken Ford, Volvo, Mazda und Mitsubishi gemäß Herstellervorschrift. Kraftstoffsparend und optimale Schmierversicherheit. <i>Synthetic motor oil especially for diesel engines with exhaust aftertreatment and gasoline engines of the latest generation, especially for the brands Ford, Volvo, Mazda and Mitsubishi per manufacturer's instructions. Fuel-efficient and optimal lubrication safety.</i>	ACEA A5/B5/C1 Ford WSS-M2C 934B/913A-D JASO DL-1 Mazda Mitsubishi Renault RN 0700 Volvo	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>		
EVVA CLEANPOWER C2 5W-30 Synthetisches Motoröl besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung als auch für Benzinmotoren der neuesten Generation, insbesondere für die Marken Citroën, Peugeot, Honda, Mitsubishi und Toyota gemäß Herstellervorschrift. Kraftstoffsparend und optimale Schmiersicherheit. <i>Synthetic motor oil especially for diesel engines with exhaust aftertreatment and gasoline engines of the latest generation, especially for the brands Citroen, Peugeot, Honda, Mitsubishi and Toyota according to manufacturer's instructions. Fuel-efficient and optimal lubrication safety.</i>	ACEA A5/B5/C2 API SN/CF Fiat 9.55535-S1 Honda Mitsubishi PSA B71 2290 Renault RN 0700 Toyota	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANPOWER RN 5W-30 Höchstleistungsöl für die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren von Renault und Dacia. Das synthetische low SAPS Motoröl ist kompatibel mit allen gängigen Abgasnachbehandlungssystemen. Rückwärtskompatibel zu RN 700/710 Spezifikationen. <i>High performance oil for the latest generation of diesel and gasoline engines from Renault and Dacia. Synthetic low SAPS motor oil is compatible with all exhaust treatment systems. Backward compatibility with RN 700/710 specifications.</i>	ACEA C3 Renault RN 17	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA WIV ECO 5W-30 Synthetisches Spezial-Motoröl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren, im Besonderen für die Marken VW, Audi, Seat, Skoda. Verlängerter Ölwechselintervall gemäß Herstellervorschrift. <i>Synthetic special motor oil for gasoline and diesel car engines, in particular for the brands VW, Audi, Seat, Skoda. Extended oil change interval according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA C3 API SN BMW LL-04 MB 229.51/229.31 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA WIV ECO C3 plus 5W-30 Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für PKW-Motoren der neuesten Generation (Longlife III). Längste Ölwechselintervalle, maximaler Schutz von Motor und Partikelfilter. <i>Synthetic high-performance low-friction engine oil for passenger car engines of the latest generation (III Long Life). Longest oil change intervals, maximum protection of engine and particulate filter.</i>	ACEA C2/C3 API CF/SN Plus BMW LL-04 MB 229.52/229.51/229.31 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANPOWER C4 5W-30 Modernes High-Tech Motoröl mit weitem Anwendungsbereich. Einsatz speziell in Renault-Pkws sowie in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter. Fuel-economy Eigenschaften. <i>Modern high-tech engine oil with a wide range of applications. Use especially in Renault cars, as well as in gasoline and diesel engines with or without particulate filter. Fuel-economy characteristics.</i>	ACEA C4 MB 226.51/229.51 Renault RN 0720	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANMAX 5W-30 Synthetisches Leichtlaufmotoröl für die neueste Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung (DPF). Beherrscht sicher extreme Beanspruchungen unter allen Betriebsbedingungen. Garantiert hohe Motorlebensdauer, längste Ölwechselintervalle und schützt Partikelfilter. <i>Synthetic engine oil for the latest generation of engines with exhaust treatment (DPF). Safely withstands extreme stresses under all operating conditions. Guaranteed high engine life, longest oil change intervals and protects particulate filter.</i>	ACEA C2/C3, API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S3 GM dexos 2™ HDI, CDI gem. Betriebsanleitung MB 229.51/229.52 MB 226.5/229.31 Opel GM-LL-A-025/B-025 PSA B71 2290 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>		
EVVA CLEANMAX GM1-G2 5W-30 Synthetisches Leichtlauf Motoröl für modernste Benzinmotoren. Es hält große Leistungsreserven bereit und ermöglicht extreme Kraftstoffeinsparung. Es wurde speziell für GM-Benzinmotoren (besonders für US- und asiatische PKW-Motoren) entwickelt. RC = Resource Conserving. <i>Synthetic engine oil specifically for GM gasoline engines (US- and asian car engines) with large power reserves and extreme fuel efficiency.</i>	API SN/SN (RC)/SN Plus (RC)/SP (RC) Chrysler MS-6395 (T) Ford WSS-M2C 929A/945A/946A GM 6094M/4718M GM dexos 1™ Gen2-licensed D10531HH072 Honda/Acura HTO-06 ILSAC GF-5/GF-6A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA SPEZIALÖL F 5W-30 (FORD) Kraftstoffsparendes synthetisches Hochleistungs-Motoröl für Otto- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Erfüllt höchste Leistungsanforderungen. <i>Fuel-efficient synthetic high-performance engine oil for gasoline and diesel engines in passenger cars and light commercial vehicles. Meets the highest performance requirements.</i>	ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 API SL/CF Ford WSS-M2C 913A/B/C/D Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003 Renault RN 0700	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA CLEANMAX 5W-40 Synthetisches Leichtlaufmotoröl („low SAPS“) für die neue Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung (DPF). Beherrscht sicher extreme Beanspruchungen unter allen Betriebsbedingungen. Garantiert hohe Motorlebensdauer, längste Ölwechselintervalle und schützt Partikelfilter. <i>Synthetic engine oil („low SAPS“) for the new generation of engines with exhaust treatment (DPF). Safely withstands extreme stresses under all operating conditions. Guaranteed high engine life, longest oil change intervals and protects particulate filter.</i>	ACEA A3/B4/C3 API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C 917A GM dexos 2™ HDI, CDI gem. Betriebsanleitung MB 229.51/229.52 MB 226.5/229.31 Opel GM-LL-A-025/B-025 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA MULTISYN 0W-40 Vollsynthetisches Leichtlauföl für alle modernen Benzin- und Dieselmotoren (mit und ohne Turboaufladung). Ermöglicht beste Durchölung bei niedrigen Temperaturen. Kraftstoffsparend. <i>Fully synthetic oil for all modern gasoline and diesel engines (with and without turbocharge). Allows best oil circulation at low temperatures. Fuel-efficient.</i>	ACEA A3/B4 API SN BMW LL-01 MB 229.5 VW 502.00/505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA SYN PD 5W-30 Synthetisches PKW-Diesel-Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl speziell für „Pumpe-Düse“-Einspritzsysteme. <i>Synthetic passenger car diesel-grade fuel high-performance engine oil, especially for pump-jet systems.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA MAGNUM LL 5W-30 Synthetisches Motoröl der letzten Generation, welches den Anforderungen der aktuellen Motoren mit längeren Ölwechselintervallen entspricht. Herstellervorschriften sind zu beachten. <i>Synthetic motor oil of the latest generation, which meets the requirements of current engines with longer oil change intervals. Follow manufacturer's instructions.</i>	ACEA A3/B4/C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE für PKW <i>Motor oils for passenger cars</i>		
EVVA SYN LL 5W-40 Vollsynthetisches Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl. Geeignet für den Ganzjahreseinsatz in Hochleistungs- Benzin- und Dieselmotoren, ob PKW oder Motorrad, mit Turbo oder Mehrventiltechnik, katalysatorgetestet. Geringster Ölverbrauch, energiesparend, schmierstabil, verschleißschützend. <i>Fully synthetic high-performance motor oil. Suitable for year-round use in high performance gasoline and diesel engines, whether car or motorcycle, with turbo or multi-valve technology, tested on catalytic converters. Minimal oil consumption, energy saving, lubricating stable, wear protective.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW LL-01 MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA SYN PD 5W-40 Synthetisches PKW-Diesel-Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl speziell für „Pumpe-Düse“-Einspritzsysteme. <i>Synthetic passenger car diesel-grade fuel high-performance engine oil, especially for "pump-jet" systems.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA MAGNUM LL 5W-40 Für den Einsatz in Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren, ob PKW oder Motorrad. Das vollsynthetische Motoröl sorgt für geringsten Ölverbrauch, ist energiesparend, schmierstabil und verschleißschützend. <i>For use in high performance gasoline and diesel engines, whether car or motorcycle. The fully synthetic motor oil provides lowest oil consumption, enables energy saving, is lubricating stable and wear protective.</i>	ACEA A3/B4 API SM/CF MB 229.3 VW 502.00/505.00	210 l 60 l
EVVA SYN LL 10W-40 Leichtlauf-Motoröl auf Synthesebasis. Energiesparend und schlammverhindernd. Geringster Ölverbrauch, verschleißschützend. Speziell für den PKW- und Kombibereich. <i>Low-friction engine oil based on synthesis. Energy-saving and preventing sludge. Lowest oil consumption, wear protective. Especially for the passenger car and station wagon range.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW LL-01 MB 229.1 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00	210 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA ALPHAMOT 10W-40 High-tech Leichtlaufmotoröl aufgebaut auf modernster Additiv- und Grundöltechnologie für den Einsatz in PKW-Benzin und Dieselmotoren. Weiters empfohlen für Turbodieselmotoren mit Katalysator (ausgenommen PD, WIV, DPF). <i>High-tech engine oil based on modern additive and base oil technology for use in passenger car gasoline and diesel engines. Further recommended for turbodiesel engines with catalyst (except PD, WIV, DPF).</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 226.5/229.1 VW 502.00/505.00	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE Motor oils for diesel utility vehicles		
EVVA TRUCK CARGO XE 5W-30 Synthetisches, aschearmes Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotoröl für strengste Emissionslimits. Die innovative Formulierung wurde speziell für NFZ-Motoren mit SCR-System und Dieselpartikelfilter entwickelt, entsprechend Emissionsvorschrift EURO V & VI. Maximale Ölwechselintervalle. <i>Synthetic, low-ash high-performance commercial vehicle engine oil for stringent emission limits. The innovative formulation is specifically designed for motor vehicle engines with SCR system and diesel particulate filters, in accordance with emission regulations EURO V & VI. Maximum oil change intervals.</i>	ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4/CK-4 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Deutz DQC III-18 LA Iveco 18-1804 TLS E6 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3677/3477/3777/3575/3271-1 MB 228.51/228.52 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-4 Scania LA/LDF-4 Volvo VDS-4.5	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CARGO FLE 5W-30 Hochleistungsmotoröl der neuesten Generation mit Low-SAPS-Technologie und sehr niedriger HTHS-Viskosität. Nicht rückwärtskompatibel zu API CK-4, API CJ-4 o.Ä. <i>High performance engine oil of the latest generation with low-SAPS technology and very low HTHS viscosity. Not backward compatible with API CK-4, API CJ-4 or similar.</i>	API FA-4/SN Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 JASO DH-2/2F MB 228.61	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CARGO LS 5W-30 Ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motoröl, welches auf die neuen Abgasnormen EURO IV, V und VI abgestimmt wurde. <i>Year-round usable high-performance commercial vehicle engine oil, which has been tuned to the new emissions standards EURO IV, V and VI.</i>	ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4/SN Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2 Mack EO-O Premium Plus/EO-N/ EO-M Plus MAN M 3677/3477/3575/3271-1 MB 228.51/228.31 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-3/RXD/RGD Scania LA/LDF-4 Volvo VDS-3/VDS-4(CNG)	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CK-4 10W-30 Synthetisches, aschearmes Nutzfahrzeugöl speziell für EURO V- und EURO-VI NFZ-Motoren mit AGR, SCR und Partikelfilter entwickelt. Hohe Umweltschonung durch low SAPS (<1% Sulfatasche) Technologie. <i>Synthetic, low-ash oil for utility vehicle specifically developed for EURO V and EURO VI commercial vehicle engines with EGR, SCR and particulate filter.</i> <i>High environmental protection through low SAPS (<1% sulfated ash) technology.</i>	ACEA E9 API CK-4/SN Cat ECF-3/2 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC IV-LA Ford WSS-M2C 171F1 Global DHD-1 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3775/3477 MB 228.31/228.51 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-3 Scania LA Volvo VDS-4.5	210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE <i>Motor oils for diesel utility vehicles</i>		
EVVA TRUCK SELECT 10W-30 Ganzjahres-Mehrbereichs-Motoröl welches in extrem hoch beanspruchten Nutzfahrzeug - Dieselmotoren Euro IV und V eingesetzt wird. Die durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung erheblich höheren mechanischen und thermischen Anforderungen werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen sicher beherrscht. Trägt zur Absenkung der Abgas- und Partikelemission bei. <i>All-season multigrade engine oil used in extremely heavy-duty commercial vehicles - diesel engines Euro IV and V. The significantly higher mechanical and thermal requirements caused by exhaust gas turbocharging and intercooling are well maintained even at extended oil change intervals. Enables lowering of exhaust gas and particulate emissions.</i>	ACEA E7/E9 API CK-4/CJ-4/SM Cat ECF-3/2/1-a Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-10 LA JASO DH-1/2 Mack EOS-4.5 MAN M 3275/3575 MB 228.31 MTU DDC BR 2000/4000 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-4/RLD-3 Volvo VDS-4.5	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CK-4 10W-40 Synthetisches, aschearmes Nutzfahrzeugöl speziell für EURO V- und EURO-VI NFZ-Motoren mit AGR, SCR und Partikelfilter entwickelt. Hohe Umweltschonung durch low SAPS (<1% Sulfatasche) Technologie. <i>Synthetic low-ash utility vehicle oil specifically developed for EURO V and EURO VI commercial vehicle engines with EGR, SCR and particulate filter. High environmental compatibility due to low SAPS (<1% sulfated ash) technology.</i>	ACEA E9 API CK-4/SN Cat ECF-3/2 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-LA Ford WSS-M2C 171F1 Global DHD-1 Iveco 18-1804 TLS E9 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3775 MB 228.31 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4.5	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CLEAN PLUS 10W-40 Ganzjährig einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motoröl, welches auf die Abgasnormen EURO IV, V und VI abgestimmt wurde. Das Motoröl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht. Maximale Ölwechselintervalle, für Betrieb unter erschwerten Bedingungen. <i>All year round applicable, synthetic high-performance commercial vehicle engine oil, which has been tuned to the emission standards EURO IV, V and VI. The engine oil maintains the effectiveness of emission control systems over very long running time. Maximum oil change intervals for operation under difficult conditions.</i>	ACEA E4/E6/E7/E9 API CI-4/CJ-4 Cat ECF-3 DAF XF105/CF85IV/MX CF75IV/PR Detroit Diesel DFS 93K218 Deutz DQC III/IV-10 LA Iveco NG2 MAN M 3271-1/3477/3575 MB 228.51/228.31/235.28 MTU Type 3.1/2.1 Renault VI RLD-3 Scania LA Voith Class B Volvo VDS-4	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CLEAN 10W-40 Synthetisches Mehrbereichsmotoröl („low SAPS“) für Nutzfahrzeuge der neuen Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung (Euro IV und V). Auch bei Einsatz von CNG. Maximale Ölwechselintervalle. <i>Synthetic motor oil („low SAPS“) for commercial vehicles of the new generation of engines with exhaust treatment (Euro IV and V). Also applicable when using CNG. Maximum oil change intervals.</i>	ACEA E6/E7 API CI-4 DAF HP 2 Deutz DQC III-10 LA Mack EO-N MAN M 3477/3271-1 MB 228.51 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-2/RGD/RXD Volvo VDS-3	210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE <i>Motor oils for diesel utility vehicles</i>		
EVVA TRUCK SELECT 10W-40 Ganzjahres-Mehrbereichs-Motoröl welches in extrem hoch beanspruchten Nutzfahrzeug - Dieselmotoren Euro IV und V eingesetzt wird. Die durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung erheblich höheren mechanischen und thermischen Anforderungen werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen sicher beherrscht. Trägt zur Absenkung der Abgas- und Partikelemission bei. <i>All-season multigrade engine oil used in extremely heavy-duty commercial vehicles - diesel engines Euro IV and V. The significantly higher mechanical and thermal requirements caused by exhaust gas turbocharging and intercooling are well maintained even at extended oil change intervals. Enables lowering of exhaust gas and particulate emissions.</i>	ACEA E7/E9 API CJ-4/SM Cat ECF-3/2/1-a Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS 93K218 JASO DH-1/2 MAN M 3275/3575 MB 228.31 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK EXTRA LDF 3 10W-40 SHPD-Hochleistungs-Diesel-Motoröl welches für die optimale Versorgung moderner Hochleistungs-Dieselmotoren in Kraft- und Nutzfahrzeugen konzipiert wurde. <i>SHPD high-performance diesel engine oil that was designed for modern optimal high performance diesel engines in passenger and utility vehicles.</i>	ACEA E4/E7 API CI-4 Cummins CES 20072 MAN M 3277 MB 228.5/235.27 MTU Type 3 Renault VI RLD-2/RXD Scania LDF-3 Voith Class A Volvo VDS-3 ZF TE-ML 04C	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK EXTRA 10W-40 Synthetisches SHPD-Dieselmotoröl für den Hochleistungseinsatz in LKWs und Omnibussen. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Hoher Verschleißschutz und lange Lebensdauer. <i>Synthetic SHPD diesel engine oil for heavy-duty use in trucks and buses. Extended oil change intervals according to manufacturer's instructions. High wear protection and long life.</i>	ACEA E4/E7 API CI-4 Cat ECF-2 Deutz DQC IV-10 Mack EO-N MAN M 3277/3377 MB 228.5/235.27 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-2/RXD Scania LDF-2 Volvo VDS-3	210 l 60 l 25 l
EVVA TRUCK CK-4 15W-40 Synthetisches, aschearmes Nutzfahrzeugöl speziell für EURO V- und EURO-VI NFZ-Motoren mit AGR, SCR und Partikelfilter entwickelt. Hohe Umweltschonung durch low SAPS (<1% Sulfatasche) Technologie. <i>Synthetic low-ash utility vehicle oil specifically developed for EURO V and EURO VI commercial vehicle engines with EGR, SCR and particulate filter. High environmental compatibility due to low SAPS (<1% sulfated ash) technology.</i>	ACEA E9 API CK-4/SN Cat ECF-3/2 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-10 LA Ford WSS-M2C 171F1 Global DHD-1 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3775 MB 228.31 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-4 Volvo VDS-4.5	210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE <i>Motor oils for diesel utility vehicles</i>		
EVVA TRUCK SELECT 15W-40 Ganzjahres-Mehrbereichs-Motoröl welches in extrem hoch beanspruchten Nutzfahrzeug - Dieselmotoren Euro IV und V eingesetzt wird. Die durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung erheblich höheren mechanischen und thermischen Anforderungen werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen sicher beherrscht. Trägt zur Absenkung der Abgas- und Partikelemission bei. <i>All-season multigrade engine oil used in extremely heavy-duty commercial vehicles - diesel engines Euro IV and V. The significantly higher mechanical and thermal requirements cause by exhaust gas turbocharging and intercooling are well maintained even at extended oil change intervals. Enables lowering of exhaust gas and particulate emissions.</i>	ACEA E7/E9 API CJ-4/SN Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS 93K218 JASO DH-1/2 MAN M 3275/3575 MB 228.31 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 ZF TE-ML 04P/07D	210 l 60 l 25 l
EVVA GALAX FE 10W-40 High performance Leichtlauföl auf HC-Synthesetechnologie für den Einsatz in höchstbelasteten Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Nutzfahrzeugbereich (LKW, Omnibusse, etc.) als auch für PKWs. Emissionsreduzierend (Partikelemissionen), energiesparend, kaltstartsticher, längere Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift, RME-getestet. <i>High performance low friction oil based on HC synthesis technology for use in highly loaded petrol and diesel engines with and without turbocharging. Ideally suited for commercial vehicles (trucks, buses, etc.) as well as for cars. Emission reducing (particulate emissions), energy saving, cold start safely, longer oil change intervals according to manufacturer's instructions, RME tested.</i>	ACEA A3/B4/E7 API CI-4/SL Mack EO-M Plus/EO-N MAN M 3275-1 MB 228.3/229.1/235.28 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Scania LD Volvo VDS-3 VW 505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA MULTI SHPDO 10W-40 Mehrbereichsmotoröl höchster Leistungsklasse für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung bei schwersten Betriebsbedingungen. Qualitätsreserven ermöglichen verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschriften. <i>Multigrade engine oil of highest performance class for diesel engines under the most difficult conditions with and without turbocharging. Quality reserves enable extended oil change intervals according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA E7 API CI-4/SL Cat ECF-2/1-a Cummins CES 20076/20077 DAF Deutz DQC III-10 Global DHD-1 Mack EO-M Plus MAN M 3275-1 MB 228.3 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Scania Volvo VDS-3	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA MULTI GFP 10W-40 Leistungsstarkes Mehrbereichsmotoröl für gemischten Fuhrpark, sowohl für Dieselmotoren mit und ohne Turbo als auch für Benzinmotoren geeignet. <i>High-performance multigrade engine oil for mixed fleet, suitable for diesel engines with or without turbocharging and gasoline engines.</i>	ACEA A3/B3/E2 API CH-4/SJ Cat ECF-2 Cummins CES 20076 Deutz DQC II Mack EO-M MAN M 271 MB 228.1/229.1 Renault VI RLD Steyr Volvo VDS-2 VW 505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MOTORÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE <i>Motor oils for diesel utility vehicles</i>		
EVVA MULTI SHPDO 15W-40 Mehrbereichsmotoröl höchster Leistungsklasse für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung bei schwersten Betriebsbedingungen. Qualitätsreserven ermöglichen verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschriften. <i>Multigrade engine oil highest performance class for diesel engines under the most difficult conditions with or without turbocharging. Quality reserves enable extended oil change intervals according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA E7 API CI-4/SL Cat ECF-2 Cummins CES 20072/20076/20077 DAF Deutz DQC III-10 Detroit Diesel DFS 93K215 Mack EO-M Plus/EO-N MAN M 3275-1 MB 228.3 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Volvo VDS-3	210 l 60 l 25 l
EVVA MULTI GFP 15W-40 Leistungsstarkes Mehrbereichsmotoröl für gemischten Fuhrpark, sowohl für Dieselmotoren mit und ohne Turbo als auch für Benzinmotoren geeignet. <i>High-performance multigrade engine oil for mixed fleet, suitable for diesel engines with or without turbocharging and gasoline engines.</i>	ACEA A3/B3/E2 API CH-4/SJ Cat ECF-2 Cummins CES 20076 Deutz DQC II Mack EO-M MAN M 271 MB 228.1/229.1 Renault VI RLD Steyr Volvo VDS-2 VW 505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA MULTI GFP 20W-50 Mehrbereichs-Motoröl für thermisch höher belastete Motoren. <i>Multigrade engine oil for thermally highly stressed engines.</i>	ACEA A3/B3/E2 API CH-4/SJ Cat ECF-2 Cummins CES 20076 Deutz DQC II Mack EO-M MAN M 271 MB 228.1/229.1 Renault VI RLD Steyr Volvo VDS-2 VW 505.00	210 l 60 l 25 l




Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
EINBEREICHSÖLE <i>Single grade oils</i>		
EVVA GAMOT HD 40 Spezielles Öl zur Schmierung von stationären Gasmotoren, mit hohen Qualitäts- und Alkalitätsreserven. Geeignet für Erd-, Deponie-, Klär- und Biogas gemäß Herstellervorschrift. Gewährleistet zuverlässigen Korrosions- und Verschleißschutz. (Aschegehalt von 0,5 - 1,00 %) <i>Special oil for lubrication of stationary gas engines, with high quality and alkalinity reserves. Suitable for natural gas, landfill gas, sewage and biogas per manufacturer's instructions. Ensures reliable corrosion and wear protection. (Ash content from 0.5 to 1.00%)</i>	Cat GE Jenbacher TA 1000-1109 SERIE 2/3 (A&B) MAN M 3271-4 MTU BR 400 MWM-Deutz Waukesha	210 l 60 l
EVVA GAMOT LA 40 Aschearmes Viertakt-Gasmotoröl (Aschegehalt <0,5%) für verlängerte Ölwechselintervalle, auch für Motoren mit Katalysator. Bei Einsatz von Erdgas und Sondergasen zeichnet es sich durch hohen Verschleißschutz, Oxidations- und Alterungsbeständigkeit aus. Aufgrund der ausgewogenen Additivierung werden Ablagerungen im Brennraum und im Abgassystem auch bei thermisch hoch belasteten motorischen Betriebsbedingungen zuverlässig verhindert. Schützt vor Schlamm und Verkokung und weist ausgezeichneten Korrosionsschutz auf. <i>Low-ash four-stroke gas engine oil (ash content <0.5%) for extended oil change intervals, also for engines with catalyst. When using natural gas and special gases, it is distinguished by high wear protection, oxidation and aging. The balanced additive recipe reliably prevents deposits in the combustion chamber and the exhaust system even at high thermal loads. Protects against sludge and coking and has excellent corrosion protection.</i>	Cat 3300/3400/3500/3600 Cummins QSK 60G/QSV 81G/QSV 91G GE Jenbacher TA 1000-1109 Serie 2 (A&B), 3 (A&B), 4 (A&B), 6 (C&E&F) MAN M 3271-2, MAN Diesel & Turbo MHI GS16R2 MTU MLT 5074 MWM-Deutz 0199-99-2105/7 Perkins engine series 4000 Waukesha, Wärtsilä 175SG/220SG/25SG/28SG/32DF Wärtsilä 34DF/34SG/50DF	210 l 60 l
EVVA GFP 10W, 20W-20, 30, 40, 50 Einbereichs-Motoröl für den gemischten Fuhrpark für Dieselmotoren mit und ohne Aufladung als auch in Ottomotoren für vielfältigen Einsatz, soweit vom Hersteller Motoröle dieser Leistungsklasse empfohlen werden. <i>Single-grade engine oil for a mixed fleet of diesel engines with and without turbo charging and also recommended in gasoline engines for various applications, if the manufacturer advises use of engine oil of this performance class.</i>	ACEA E2 API CF/CF-2/SG Cat TO-2 MAN 270 MB 228.0 MTU Type 1	210 l 60 l 25 l
EVVA SUPER HD/B 10W, 20W-20, 30, 40, 50 HD Motoröl für mittlere Betriebsbedingungen. Hoher Viskositätsindex, gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sowie ausgezeichneter Verschleiß- und Oxidationsschutz. <i>HD engine oil for medium operating conditions. High viscosity index, good cleaning and soil-carrying capacity and excellent wear and oxidation protection.</i>	API SG/CD	210 l 60 l 25 l
ÖLE FÜR GARTENGERÄTE <i>Oils for gardening tools</i>		
EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 5W-30 Ganzjährig einsetzbares Spezial-Mehrbereichsmotoröl für 4-Takt-Rasenmäher. <i>Year-round special-purpose multigrade engine oil for 4-stroke lawn mower.</i>	API SM/CF	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l, 12 x 1 l
EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 15W-40 Ganzjährig einsetzbares Spezial-Mehrbereichsmotoröl für 4-Takt-Rasenmäher. <i>Year-round special-purpose multigrade engine oil for 4-stroke lawn mower.</i>	API SG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l, 12 x 1 l
EVVA SPEZIAL RASENMÄHERÖL 30 Ganzjährig verwendbares Spezial-Motoröl für 4-Takt-Benzinmotoren in Rasenmähern, Kehrmaschinen, Motorhacken und Kleintraktoren. <i>Year-round usable special engine oil for 4-stroke gasoline engines in lawn mowers, sweepers, tillers and small tractors.</i>	API SG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA FROST 5W-30 4T-Schneefräsenmotoröl (nur für Winterbetrieb) <i>4-stroke snow blower engine oil (only during winter season)</i>	API SJ/CF-4	60 l 25 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
2-TAKT MOTORÖLE 2-stroke motor oils		
EVVA SYNSPEED 2T Synthetisches 2-Takt-Hochleistungsmotoröl für Motorräder bei sportlicher Fahrweise. Vorgelöst, selbstmischend, für Pumpen- und Gemischschmierung. Mischungsverhältnis nach Herstellervorschrift. Farbe Blau. <i>Synthetic 2-stroke high performance engine oil for motorcycles during sporty driving. Pre-dissolved, self-mixing, for pump and mixed lubrication. Mixing ratio according to manufacturer's instructions. Color blue.</i>	API TC JASO FD Piaggio Tisi und ISO EGD (ablagerungsfrei)	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l 35 x 0,1 l
EVVA BIO MIX MARINE 2T Speziell auf die Bedürfnisse von Außenbord-2-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungs-Motoröl mit guter biologischer Abbaubarkeit. Erfüllt die Anforderungen der NMMA TC-W3 Spezifikation. <i>High performance engine oil specifically developed to the needs of outboard two-stroke engines with good biodegradability. Meets the requirements of the NMMA TC-W3 specification.</i>	NMMA TC-W3 NMMA TC/TC-Plus NMMA TD (TSC-4)	12 x 1 l
4-TAKT MOTORÖLE 4-stroke motor oils		
EVVA 4T SCOOTER Hochleistungs-Motoröl der SAE-Klasse 5W-40 auf Basis von HC-Syntheseöl mit außergewöhnlich hohem Leistungsniveau. <i>High performance engine oil of SAE 5W-40 class based on HC synthetic oil with an exceptionally high level of performance.</i>	API SL/SJ/SH/SG JASO MA 2	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING ULTRA 4T Vollsynthetisches 4-Takt-Motoröl mit Viskosität 10W-40 für Motorräder bei sportlicher Fahrweise und Renneinsatz. Verwendung nach Herstellervorschrift. <i>Fully synthetic 4-stroke engine oil with a viscosity of 10W-40 for motorcycles during sporty driving and racing. Use according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA A3 API SL Ducati Honda JASO MA 2 Kawasaki Suzuki Yamaha	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING ULTRA 4T 10W-50 Vollsynthetisches 4-Takt-Motoröl mit Viskosität 10W-50 für Motorräder bei sportlicher Fahrweise und Renneinsatz. Verwendung nach Herstellervorschrift. <i>Fully synthetic 4-stroke engine oil with a viscosity of 10W-50 for motorcycles during sporty driving and racing. Use according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA A3 API SL Ducati Honda JASO MA/MA2 Kawasaki Suzuki Yamaha	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING RIDE 15W-50, 20W-50 Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Technologie, einsetzbar sowohl für luft- wie auch für wassergekühlte 4-Taktmotoren vor allem bei schweren Einsatzbedingungen. <i>High performance multigrade oil of the latest technology, used for both air and water-cooled 4-stroke engines, especially in severe conditions.</i>	API SL JASO MA/MA 2	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA RACING 4T Spezial Hochleistungsmotoröl für 4-Takt Motorräder im 20W-50 Viskositätsbereich. Thermisch äußerst stabil. Hoher Motor- und Verschleißschutz. Einsatz nach Herstellervorschrift. <i>Special high-performance engine oil for 4-stroke motorcycles in 20W-50 viscosity range. Thermally very stable. High engine and wear protection. Used according to manufacturer's instructions.</i>	ACEA A3 API SL BMW Ducati Harley-Davidson JASO MA KTM Kawasaki Moto Guzzi	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
ARCTIC LINE <i>Arctic line</i>		
EVVA ARCTIC SYN HDDO 0W-40 Synthetisches HDDO Hochleistungsmotoröl geeignet für gemischten Fuhrpark unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Enthält eine Sonderadditivierung unter Verwendung von synthetischen Spezial-Grundölen. <i>Synthetic HDDO high performance motor oil suitable for mixed fleet under extreme low temperatures down to -60 °C. Contains particular additives based on special synthetic base oils.</i>	ACEA A3/B4/E7 API CI-4/SL MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Scania LD Volvo VDS-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC TRANS 10W, 30 Synthetisches Getriebe-Hydraulikfluid, welches den höchsten Anforderungen von modernen Getrieben, in Bau- und Arbeitsmaschinen, entspricht. Hervorragende Schmierung und erweiterte Notlaufeigenschaften unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Vollsynthetische Produktkonzeption. <i>Synthetic transmission hydraulic fluid that meets the highest standards of modern transmissions, in construction machines. Excellent lubrication and advanced emergency running properties under extreme low temperatures down to -60 °C. Fully synthetic product design.</i>	Allison C-4 übertrifft Cat TO-4	210 l 60 l
EVVA ARCTIC HYD 32, 46 Vollsynthetisches, zinkfreies HVI-Hydrauliköl mit selektiver Additivierung. Verwendung in extremen Tieftemperaturzonen bis zu -60 °C. <i>Fully synthetic zinc-free HVI hydraulic oil with selective additives. Use in extreme low temperature zones up to -60 °C.</i>	HVLP übertrifft DIN 51524-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC SYN-GEL 1/2 Spezialkomplexfett in vollsynthetischer Formulierung. Enthält Zusätze, welche eine hervorragende Performance auch bei arktischen Temperaturen garantiert. Einsatz bis zu -60°C. <i>Special complex grease in fully synthetic formulation. Contains additives, which ensures excellent performance even in Arctic temperatures. Use up to -60 °C.</i>	DIN 51502 KP1-2P-60 NLGI 1-2	180 kg 50 kg



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AVIATION ENGINE OILS <i>Aviation engine oils</i>		
EVVA C 52 RX AVIATION ENGINE OIL 5W-50 Vollsynthetisches Hochleistungsöl mit weitem Viskositätsbereich. Gewährleistet Verschleißschutz bei hohen sowie tiefen Einsatztemperaturen und ermöglicht hervorragendes Reinigungsvermögen bei höchster Schmierstabilität. Die Einsatzvorschriften des Motorherstellers sind zu beachten. <i>Fully synthetic high-performance oil with wide viscosity range. Ensures protection against wear at high and low operating temperatures and allows excellent cleaning performance with maximum lubrication stability. The operational requirements of the engine manufacturer must be observed.</i>	API SN/SM ACEA A3/B4 Rotax Spezifikationen: 912, 912 S, 912 iS, 914, 915 iS	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA C 52 AIRMAX AVIATION ENGINE OIL 10W-40 Eignet sich besonders für den Einsatz in Kleinflugzeugen und wird für alle Motoren der Rotax-Baureihe 912 bis 915 empfohlen. Die entsprechenden Vorschriften des Motorherstellers sind zu befolgen. <i>Particularly suitable for use in light aircraft and is recommended for all engines of Rotax series 912-915. The relevant provisions of the motor manufacturer must be followed.</i>	API SJ/CF Rotax Spezifikationen: 912, 912 S, 912 iS, 914, 915 iS	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA C 52 MULTIGRADE AVIATION ENGINE OIL 15W-50 Mehrbereichs Motoröl basierend auf ausgewählten Basisölen und Additivsystemen zur Beherrschung von extremen Belastungen. Hohe Temperaturstabilität, Korrosionsschutz und optionale Schmierfähigkeit. Die entsprechenden Vorschriften des Motorherstellers sind zu befolgen. <i>Multigrade motor oil based on selected base oils and additive systems for the control of extreme loads. High temperature stability, corrosion protection and optimal lubricity. The relevant provisions of the motor manufacturer must be followed.</i>	API SJ/CF Rotax Spezifikationen: 912, 912 S, 912 iS, 914, 915 iS	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

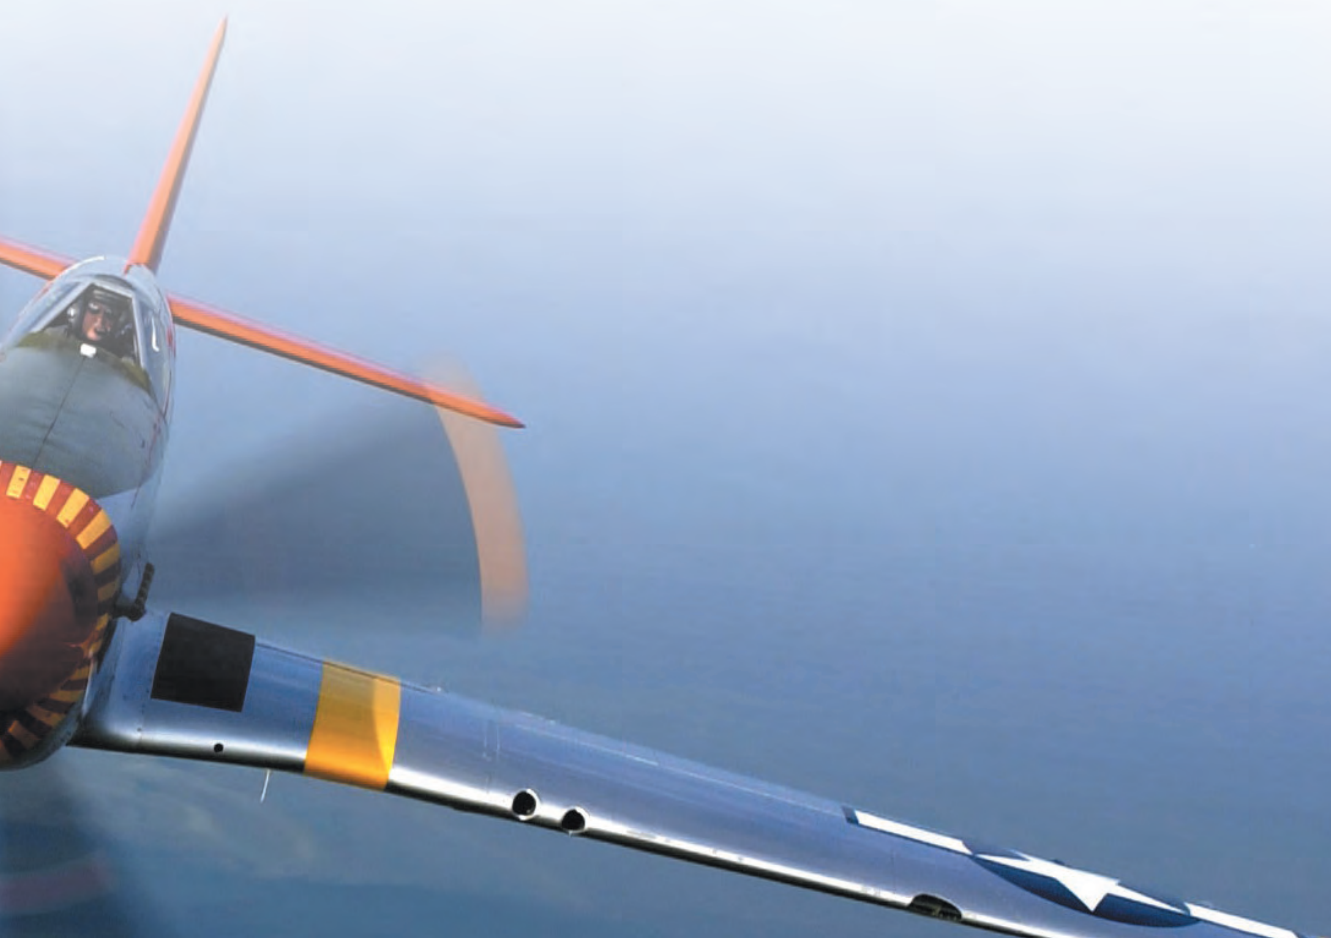

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MULTIFUNKTIONSÖLE FÜR AGRAR UND BAUMASCHINEN <i>Multifunctional oils for agricultural and construction machinery</i>		
EVVA UTOS-HC 10W-30 (STOU) Hochleistungs-Multifunktionsöl für Motoren, Lastschaltgetriebe, Getriebe, Hydrauliksysteme und Endantriebe mit und ohne nassen Bremsen in Bau-, Arbeits- und Landmaschinen. <i>High-performance multifunction oil for engines, power shift transmissions, hydraulics and final drives with and without wet brakes in construction, working and farm machinery.</i>	ACEA E3 API CH-4/GL-4 SAE 80W HVLP-D ISO VG 68 Allison C-4 Cat TO-2 Deutz Fahr Ford ESN-M2C 159B/C John Deere JDM J 27/20C/20D MB 227.1/228.1 MF CMS M 1139/1141/1144/1145 ZF TE-ML 06B/06C/07B	210 l 60 l 25 l
EVVA UTOS-HC 10W-40 (STOU) Universal Leichtlauföl für Motor, Getriebe- und Hydrauliksysteme auf HC-Synthesetechnologie. Einsatz in Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und PKWs. Geeignet auch für Dieselmotoren, welche mit Rapsmethylester (RME) betrieben werden. <i>Universal oil for engine, transmission and hydraulic systems based on HC synthesis technology. Use in agricultural and construction machinery, commercial vehicles and passenger cars.</i> <i>Also suitable for diesel engines, which are operated with rapeseed methyl ester (RME).</i>	ACEA E3 API CF-4/SF/GL-4/GL-5 (Low Speed/High Torque) Allison C-4 Case New Holland CNH MAT 3525/3526 Cat TO-2 Ford ESN-M2C 159B/159C/134D John Deere JDM J 27A/20C/20D Lindner Geotrac Serie 4 MF CMS M 1144/1145 (1135/1139/1143) NH 82009201/2/3 Steyr S 9000 ZF TE-ML 06 C/07 B CVT-Getriebe FENDT (Vario-Getriebe) als Getriebe-Hydrauliköl: SAE 80W-90 und API-GL 4 für Getriebe- und Hydrauliksysteme mit integrierten Naßbremsen (HVLP-D)	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA UTOS 15W-30 (STOU) Mehrzwecköl für Land- und Baumaschinen. Geeignet für Motor, Getriebe, Hydraulik und integrierten Naßbremsen. <i>Multi-purpose oil for agricultural and construction machinery.</i> <i>Suitable for the engine, transmission, hydraulics and integrated wet brakes.</i>	ACEA E3 API CF-4/SF/GL-4 SAE 80W Allison C-4 Case New Holland CNH MAT 3525/3526 Cat TO-2 Ford ESN-M2C 159B/134D John Deere JDM J 27A/20C/20D MF CMS M 1135/1139/1143/1144/1206 NH 82009201/2/3 Steyr ZF TE-ML 06B/07B	210 l 60 l 25 l
EVVA TO-4 10W, 30, 50 Spezial-Getriebeöl und Hydrauliköl bzw. Lastschaltgetriebeöl im Baumaschinenbereich. Insbesondere für CAT und JCB gemäß Füllvorschrift. <i>Special gear oil and hydraulic oil or power shift oil in construction machinery.</i> <i>Especially for CAT and JCB according to filling instruction.</i>	API CF/CF-2/GL-4 Allison C-4 Cat TO-4 Komatsu-Dresser (SAE 50)	210 l 60 l 25 l

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
MULTIFUNKTIONSÖLE FÜR AGRAR UND BAUMASCHINEN <i>Multifunctional oils for agricultural and construction machinery</i>		
EVVA TDTO 10W, 30, 50 Spezial-Fluid für die Erfüllung der Anforderungen von Caterpillar TDTO (Transmission Drive Train Oil). <i>Special fluid for meeting the requirements of Caterpillar TDTO (Transmission Drive Train Oil).</i>	Allison C-4 Cat TO-2/TO-4 Eaton (SAE 50) Komatsu KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C (SAE 10W/30) ZF TE-ML 07F (SAE 30)	210 l 60 l 25 l
EVVA HYTRAC-T Getriebe-Hydraulik-Fluid für Getriebe-Hydraulik-Systeme mit gegebenenfalls integrierten Naßbremsen und/oder Kupplungen in Land- und Baumaschinen. <i>Gearbox hydraulic fluid for hydraulic transmission systems with optionally integrated wet brakes and/or clutches in agricultural and construction machinery.</i>	API GL-4 SAE 80W DIN 51502-HVLP-D 68-100 Allison C-3 Cat TO-2 Case New Holland CNH MAT 3525/3526 Ford ESN-M2C 134D John Deere JDM J 20C/D MF CMS M 1135/1143/1145 Steyr Multipurpose (Serie 900 und 9000) ZF TE-ML 06/07B	210 l 60 l 25 l
EVVA GETRIEBE HYDRAULIK FLUID S 900 Spezialgetriebeöl für bestimmte Traktorentypen, bei welchen Schalt- und Achsgetriebe, Hydraulik und „nasse Bremsen“ ein gemeinsames Ölsystem haben. Besonders empfohlen für JCB und Steyr Serie 900-Traktoren. <i>Special gear oil for certain types of tractors, in which gearbox and axle transmissions, hydraulic systems and “wet brakes” have a common oil system. Especially recommended for JCB and Steyr 900 series tractors.</i>	API GL-4 Agri Fiat Allison C-4 Case MS 1207 Cat TO-2 Ford ESN-M2C 86B Hy-Tran Lamborghini MF CMS M 1135 NH 420 A (bis BJ 1999) Renault Same	210 l 60 l 25 l
EVVA AGRO HC Getriebe-Hydraulik-Fluid auf HC-Grundölsynthesetechnologie für Getriebe-Hydraulik Systeme mit integrierten Naßbremsen und/oder Kupplungen in Land- und Baumaschinen. Das höchstwertige UTTO-Öl wurde speziell auf die Herstelleranforderungen von modernen Arbeitsmaschinen eingestellt. Viskosität: SAE 10W-30 und 75W-80 DIN 51502: HVLP-D 46-100 API: GL-4 <i>Gearbox hydraulic fluid to HC-base oil synthesis technology for transmission of hydraulic systems with integrated wet brakes and/or clutches in agricultural and construction machinery.</i> <i>This high-quality UTTO oil has been specially adjusted to the needs of manufacturers of modern working machinery.</i> <i>Viscosity: SAE 10W-30 and 75W-80</i> <i>DIN 51502: HVLP-D 46-100</i> <i>API: GL-4</i>	API GL-4 SAE 75W-80 DIN 51502-HVLP-D 46-100 Allison C-4 Case MS 1207/1209/1210 Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3526 Cat TO-2 Deutz Fahr Ford FNHA-2-C-200.00/201.00 Ford ESN-M2C 134D/86B/86C John Deere JDM J 20C/D Kubota UDT Landini MACROS/C MF CMS M 1135/1141/1143/1145 NH 410B Renault SDF UTTO Same Steyr Kompakt/Profi Valtra G2-08 Volvo 97303 (WB 101) ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
MULTIFUNKTIONSÖLE FÜR AGRAR UND BAUMASCHINEN <i>Multifunctional oils for agricultural and construction machinery</i>		
EVVA UTTO CF Spezial teilsynthetisches Getriebe-Hydraulik-Fluid für CASE-Traktoren. <i>Special semi-synthetic transmission hydraulic fluid for CASE-tractors.</i>	API GL-4 AGCO Powerfluid 821XL Case MS 1209 (HY-TRAN-ULTRA) Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525 Ford FNHA-2-C-200.00/201.00 Ford ESN-M2C 134D John Deere JDM J 20C MF CMS M 1143/1145	210 l 60 l 25 l
EVVA HYTRAC-C 2040 Spezielles UTTO (Universal-Tractor-Transmissions-Oil) Hochleistungsöl für Achsen und Getriebe-Hydrauliksysteme in Bau- und Landmaschinen. <i>Special UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) high performance oil for axles and gearbox hydraulic systems in construction and agricultural machines.</i>	HANOMAG	210 l 60 l 25 l
EVVA AGRO N Multifunktionsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen (CASE und Steyr gemäß Füllvorschrift). Hervorragend geeignet für den Einsatz in Traktoren, Forst- und Baumaschinen sowie in Landwirtschaftsgeräten zur Schmierung von Schalt- und Achsgetrieben, Hydrauliksystemen sowie nassen Bremsen und Kupplungen. <i>Multifunctional oil (UTTO) for agricultural machinery (CASE and Steyr according to filling instruction). Excellent for use in tractors, forestry and construction machinery as well as agricultural equipment for lubrication of manual and axle transmissions, hydraulic systems, wet brakes and clutches.</i>	API GL-4 AGCO Powerfluid 821XL Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525 Ford FNHA-2-C-200.00/201.00 Ford ESN-M2C 134D John Deere JDM J 20C/D MF CMS M 1143/1145	210 l 60 l 25 l
EVVA UTTO TOP FLUID Mehrzwecköl für den landwirtschaftlichen Fuhrpark und Baumaschinen, sowie für Kommunal-Fahrzeuge zur einheitlichen Versorgung von Getrieben, Hydrauliksysteme, nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfenwellenkupplungen). <i>Multi-purpose oil for agricultural and construction machinery fleet, as well as municipal-vehicles for the use in gearboxes, hydraulic systems, wet brakes and clutches (journal clutches).</i>	API GL-4, AE 75W-80/J306 AGCO-MF M 1135/1141/1143/1145 Allison C2 Case MS 1206/1207/1209/1210 Case New Holland CNH MAT 3525 Cat TO-2 Ford ESN-M2C 134D/86B Hy-Tran Plus (1207)/Ultra (1209) John Deere JDM J 20A/C/D Komatsu AXO 80 (KES 07.866) Kubota Super UDT/UDT NH 410B Steyr 397.88.00001H Valtra G2-08 Volvo WB 101/WB 102 (97304) ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	210 l 60 l 25 l
EVVA GETRIEBEÖL LS 80W-90 Add. Sonder-LS-Getriebeöl für Achsantriebe mit/ohne Selbstsperrdifferential, Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeugen sowie in PKWs und LKWs. <i>Special-LS-gear oil for axle drives with/without limited slip differential, agricultural and construction machinery, commercial vehicles, cars and trucks.</i>	API GL-5 LS Ford ESN-M2C 104A JEEP Jaguar Liebherr-Baumaschinen ZF TE-ML 05C/12C/16E	210 l 60 l 25 l




Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
GETRIEBEÖLE für NUTZFAHRZEUGE <i>Transmission oils for utility vehicles</i>		
EVVA UNIGEAR AXLE SMB 75W-90 Vollsynthetisches Achs-Getriebeöl. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. <i>Fully synthetic axle transmission oil. Extended oil change intervals according to manufacturer's instructions.</i>	API GL-4/GL-5 DAF Iveco MAN 341 E3/341 Typ Z2/342 S-1/3343 S MB 235.8 Renault RVI Scania STO 1:0/2:0 Volvo 97312/97315 ZF TE-ML 02B/05B/08A/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA UNIGEAR TRANS SL 75W-80 Vollsynthetisches Leichtlauf-Schalt-Getriebeöl. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. <i>Fully synthetic low viscosity shift gearbox oil. Extended oil change intervals according to manufacturer's instructions.</i>	API GL-4 DAF Eaton (Europe extended drain) Iveco MAN 341 Typ Z4/Z5/E3 MIL-L-2105 Renault Volvo 97305 ZF TE-ML 01L/02L/16K	210 l 60 l 25 l
EVVA UNIGEAR S 75W-90 Synthetisches, kraftstoffsparendes Mehrbereichs-Universalgetriebeöl. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Speziell für Actros-Baureihe. <i>Synthetic fuel-efficient multigrade universal gear oil. Extended oil change intervals according to manufacturer's instructions. Especially for MB-Actros series.</i>	API GL-4 MAN 341 MB MB 235.11 ZF TE-ML 08	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA UNIGEAR 80W-90 Spezial-Mehrbereichsgetriebeöl gemäß MAN 3343 M und den Herstelleranforderungen von DAF und IVECO. <i>Special multi-grade gear oil in accordance with MAN 3343 M and the requirements of manufacturers DAF and IVECO.</i>	API GL-4/GL-5/MT 01 Arvin Meritor 0-76-N DAF Iveco MAN 3343 Typ M/341 Typ E2 MB 235.0 MIL-PRF-2105 D/E Renault SAE J 2360 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA UNIGEAR Z5 75W-80 Vollsynthetisches Leichtlauf-Schalt-Getriebeöl. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. <i>Fully synthetic shift gearbox oil. Extended oil change intervals according to manufacturer's instructions.</i>	API GL-4 DAF ZF 02E MAN 341 Typ Z-5 MB 235.41/235.28 Voith Typ B Volvo 97307 ZF TE-ML 01E/02E/16P	210 l 60 l 20 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
GETRIEBEÖLE für NUTZFAHRZEUGE <i>Transmission oils for utility vehicles</i>		
EVVA GEAR M 80W-90 Spezialöl für Achs- und Verteilergetriebe gemäß Einsatzempfehlung. <i>Special oil for axle and transfer case according to application recommendation.</i>	API GL-3/GL-4/GL-5/MT 01 DAF Ford WSP-M2C 197A Iveco MAN 341 Typ Z2/E2 MAN 342 Typ M2/M3 MAN M 3343 Typ M MB 235.0/235.20 MIL-L-2105 A/B/C/D/E MIL-PRF-2105 E Scania STO 1:0 Volvo 97310/97312 ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/ 16D/17B/19B/21A	210 l 60 l 25 l
EVVA SYNGEAR 75W-85 Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für Nutzfahrzeuge. Verlängerte Ölwechselintervalle. (Herstellervorschrift beachten) Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften, ausgezeichneter Verschleißschutz. Thermisch äußerst beständig, daher bester Schutz bei extremen Einsatz. <i>Fully synthetic transmission oil for commercial vehicles. Extended oil change intervals. Fuel savings (follow manufacturer's instructions) enabled by low-friction properties, excellent wear protection. Thermally highly resistant, therefore best protection during extreme operation.</i>	API GL-4 Eaton 500.000 drain Europe MB 235.4 Volvo Transmission Oil 97307:006	210 l 60 l
EVVA SYNGEAR LS 80W-140 Synthetik-Hochleistungsgetriebeöl für den Ganzjahreseinsatz in Achsantrieben, Sperrdifferentialen, Lenk-Schaltgetrieben. Speziell für Scania und Volvo Trucks. <i>Synthetic high-performance gear oil for year-round use in final drives, limited slip differentials, steering gearboxes. Especially for Scania and Volvo Trucks.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D Volvo 97310 ZF TE-ML 07A/08/16D/21A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA GETRIEBEÖL MULTI GC 80W-90 Mehrbereichsgetriebeöl für Schalt- und Achsantrieb in Nutzfahrzeugen mit Standard-Ölwechselintervallen. Optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz, hoch belastbar und oxidationsstabil für Einsatz in hypoidverzahnten Getrieben. <i>Multipurpose gear oil for transmission and final drive in commercial vehicles with standard oil change intervals. Optimal wear and corrosion protection, highly resilient and resistant to oxidation for use in hypoid gears.</i>	API GL-5 MAN 342 M1 MB 235.0 Volvo 97310 ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA GETRIEBEÖL MULTI GC 85W-140 Mehrbereichsgetriebeöl für Achsantrieb in Nutzfahrzeugen mit Standard-Ölwechselintervallen. Optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz, hoch belastbar und oxidationsstabil für Einsatz in hypoidverzahnten Getrieben. <i>Multigrade gear oil for final drive commercial vehicles with standard oil change intervals. Optimum wear and corrosion protection, highly resilient and resistant to oxidation for use in hypoid gears.</i>	API GL-5 MAN 342 M1 MB 235.0 Volvo 97310 ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA HYPOID GETRIEBEÖL GA 80, 90, 140 Mehrzweck-EP-Getriebeöl für Schalt-, Achs- und Ausgleichgetriebe mit Füllvorschrift API GL-4. <i>Multipurpose EP gear oil for transmission, axle and differential gear with filling instructions API GL-4.</i>	API GL-4 MAN 341 M1 MB 235.1 ZF TE-ML 02	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA GETRIEBEÖL LS 90 Sonder-EP-Getriebeöl SAE 85W-90 für Achsantriebe mit Selbstsperrdifferentialen in LKWs, PKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Special EP gear oil SAE 85W-90 for axle drive with limited slip differentials in trucks, cars, agricultural and construction machinery.</i>	API GL-5 Ford M2C-104A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
GETRIEBEÖLE für PKW <i>Transmission oils for passenger cars</i>		
EVVA SYNGEAR XL 75W-80 Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hoch belastete 5- bzw. 6-Gang Schaltgetriebe von synchronisierten Kleintransporter und PKW-Schaltgetrieben mit Intarder bzw. Retarder. Kann in Handschaltgetrieben und automatischen Getrieben für LKW und Busse, Produktgruppen Ecomid und Ecosplit mit und ohne Intarder verwendet werden. <i>Fully synthetic gear oil specifically for heavy-duty 5- or 6-speed manual transmission of synchronized light trucks and passenger cars with integral intarders or retarder. Can be used in manual transmissions and automatic transmissions for trucks and buses, product groups Ecomid and Ecosplit with and without intarder.</i>	API GL-4/GL-4+ BMW MTF LT-2/LT-3/LT-4/94 Ford WSD-M2C 200-C/D2 Opel-GM 1940004/19259104/1940182/ 1940768/1940764/1940711 Honda MTF/MTF-II/MTF-III Hyundai MB 235.10 Nissan MT-XZ/XZ-TL PSA B71 2330 Renault NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRZ Toyota JWS 227 VW G 052 512 A2/052 527 A2 VW G 070 726 A2/052 171 A2/ 052 178 A2 VW G 50/009 317/052 726 A2/ 060 726 A2 Volvo 97308/97309	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA SYNGEAR FE 75W-80 Synthetisches Getriebeöl mit abgesenkter Kälteviskosität für eine Optimierung des Wirkungsgrades von modernen Schaltgetrieben. Hochbelastbarer Schmierfilm, „Stay in Grade“-Performance. <i>Synthetic gear oil offering lowered cold viscosity for optimizing the efficiency of modern gearboxes. Heavy-duty lubricant film, "Stay in grade" performance.</i>	API GL-4+/5 BMW MTF LT-1/2/3/4 Fiat 9.55550-MZ2 Ford WSS-M2C 200D2 MB 235.10 PSA 9730A2/9730A8/B71 2330 Renault PKW Toyota JWS 227 VW G009 317/G052 171/G052 178 VW G052 512/G052 527/G052 532 VW G052 726/G052 798/G055 726	60 l 25 l
EVVA SYNGEAR LS 75W-90 Vollsynthetisches PKW-Hochleistungs-Hypoid-Getriebeöl mit Leichtlaufeigenschaften, ganzjährig einsetzbar, auch in Sperrdifferentialen, bestes Tieftemperaturverhalten. Enthält LS-Zusatz. <i>Fully synthetic high-performance car hypoid gear oil with low viscosity characteristics, used all year round, even in limited-slip differentials, best low-temperature behavior. Contains LS additive.</i>	API GL-5 ZF TE-ML 01/05/07	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
GETRIEBEÖLE für PKW <i>Transmission oils for passenger cars</i>		
EVVA SYNGEAR MULTI 75W-90 Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl, hergestellt aus synthetischem Hochleistungs-Grundöl, unter Verwendung eines komplexen Additivsystems. Multifunktionseller Einsatz in Achs- und Schaltgetrieben von PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Fully synthetic gear oil made of synthetic high-performance base oil, using a complex additive system. Multifunctional application in axle and manual transmissions of cars, trucks, agricultural and construction machinery.</i>	API GL-4/GL-5/MT-1 Ford SQM-2C-9002AA/ WSD-M2C200-C GM 1940182/1940768/M75/1 MAN 341 Type E3/342 Type M3/S1 MAN 341 Type Z2/342 Type M2 MAN M 3343 Type S MB 235.0/235.72/235.8 MF M 1134 MIL-L-2105 D/-PRF-2105 E Scania STO 1:0/STO 2:0A FS VW G 50/51 (VW 501.50/51)/ G052 190/G052 911 Volvo 97312 ZF TE-ML 02B/05A/05B/07A/08/12B/12E/ 12L/12N/16B/16F/17B/19B/19C/ 21A/21B	60 l 25 l
EVVA SYNGEAR LS 75W-140 Vollsynthetisches Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe mit Selbstsperrdifferential sowie Aussenplaneten-Achsen. Enthält LS-Zusatz. <i>Fully synthetic gear oil for gearbox and axle transmissions with limited slip differential and outer planetary axes. Contains LS additive.</i>	API GL-5 BMW MINI 83 22 2 282 583/ 83 22 9 407 870 BMW Differential Oil MSP/A/ MTF-2/83 22 0 309 031 Chrysler MS-8985 Ford WSL-M2C 192A/118A GM 12346140 Isuzu Jeep MB 235.61 Scania STO 1:0 box/2:0 ZF TE-ML 05D/12D/16G	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

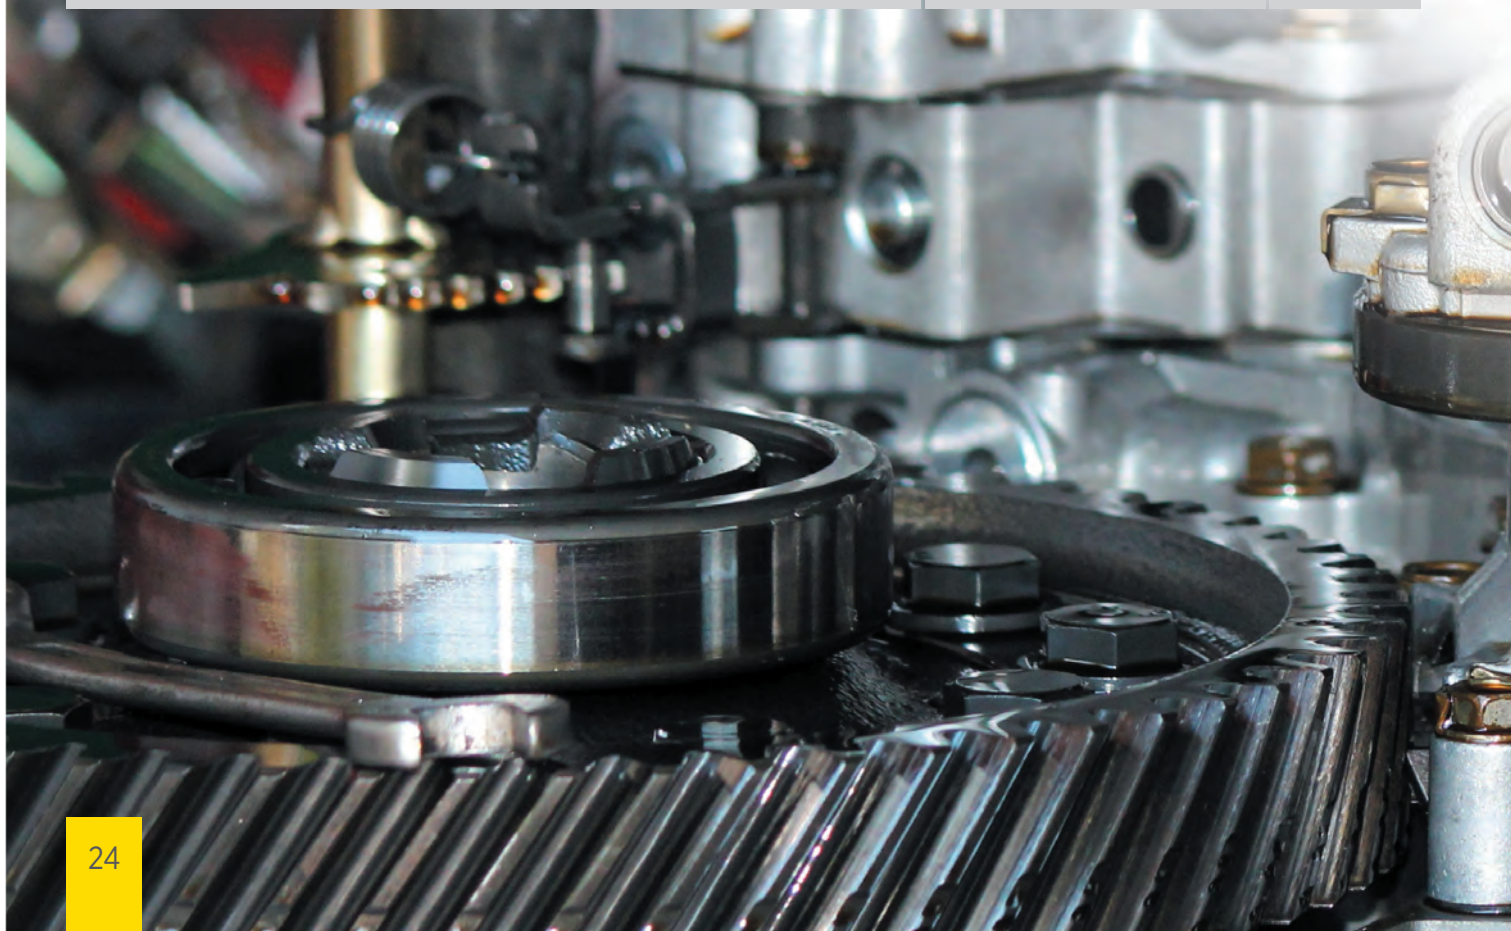

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AUTOMATIK-GETRIEBEÖLE (ATF) für PKW <i>Automatic transmission oils (ATF) for passenger cars</i>		
EVVA ATF DEXRON® VI Premium Automatic-Transmission-Fluid gemäß GM Dexron® VI - Spezifikation, für höchste Anforderungen gemäß Herstellervorschrift. <i>Premium Automatic transmission fluid in accordance with GM Dexron® VI - specification for the highest requirements in accordance with manufacturer's instructions.</i>	BMW ETL-7045E/8072B/LA2634 GM Dexron® VI Fiat TYPE IV Ford Mercon LV/SP Honda Acura DW-1/Z-1 Hyundai/Kia SP/II/SP-III/SP-IV/ SP-IV M/SP-IV RR, JWS 3309(IV)/ 3314/3324 (WS)/9683 Isuzu ATF II/III JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292 MB 236.12/236.14/236.15/236.41 MINI C T-IV Mazda M-III/M-V/FZ Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/ATF J3 Nissan Matic D/J/K/S Toyota DIII/TIII/T-IV/WS VW G 052 533/G 055 005 (A/A2)/ G 055 162(A2/A6)/G 055 540 (A2)/ G 060162 (A1/A2/A6) Voith 55.6335.XX (G607) Volvo 97335/97340/1161540 ZF 4HP 20 ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA ATF FLUID-M High performance Getriebeöl speziell für den Einsatz in neuen VW-Doppelkupplungsgetrieben (DKG) empfohlen. Einsatz auch in anderen 6-Gang-Doppelkupplungsgetrieben. <i>High performance gear oil recommended specifically for use in the new VW dual-clutch transmission (DCT). Can also be used in other 6-speed dual-clutch transmissions.</i>	Audi, Audi-S-TRONIC BMW 83 22 0 440 214/ 83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/ 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 SAE 75W BMW DCTF-1TFFL-4/MTF LT-5 Chrysler 68044345 EA Dia-Queen SSTF-I Fiat 9.55550-MZ-6 Ford WSS-M2C 936A Power- shift 6-speed Ford WSS-M2C 936A MB 236.21/236.25 Mitsubishi TC-SST 6-speed Nissan R 35 Spezial PSA DCS 6-speed/9734.S2 Pentosin FFL-2/FFL-3 Porsche oil 99.917.080.000 Renault EDC 6-speed Seat Skoda VW 6-speed FWD, G 052 182 VW TL 052 513/052 529/052 182 Volvo Powershift 6-speed (1161838/1161839)	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AUTOMATIK-GETRIEBEÖLE (ATF) für PKW <i>Automatic transmission oils (ATF) for passenger cars</i>		
EVVA ATF FLUID-S-MULTI Vollsynthetisches Automatiköl für den universellen Einsatz in Automatik- und Schaltgetrieben, Kupplungs- und Lenksysteme, Hydrauliken und Nebenantrieben. Verwendung für PKWs, Stapler, Bau- und Arbeitsmaschinen sowie Industrieanlagen. <i>Fully synthetic automatic transmission fluid for universal use in automatic and manual transmissions, clutch and steering systems, hydraulic systems and auxiliary drives. Use for cars, trucks, construction and working machinery and industrial plants.</i>	Aisin Warner AW-1 Audi TIP-TRONIC/G 052 025 A2/ G 055 025 A2/G 052 162 A1/ G 052 990 A2 BMW MINI 83 22 0 402 413/ 83 22 7 542 290 BMW (AE) LT 71141-ZF-6/ 7045 E Serie 3/ ETL-8072B Serie 5/LA 2634 Citroen Fiat Typ T-IV Ford FNR5/Mercon V/M2C 924-A1/ M2C 922-A1 GM Dexron® III G/H Honda ATF-Z1 Hyundai/Kia SP-II/SP-III, KIA ATF Red-1K JASO 1-A JWS 3309 JWS 3314 MAN 339 V1/339 V2/339 Z1/339 Z2 MB 236.1/236.2/236.5/ 236.6/236.7/236.9/236.10/ 236.11 (LT 71 141) MB 5 Speed 1996-2006 Mazda ATF-M III/MV Mini Mitsubishi Diamont SP-II/SP-III Nissan Matic-D/J/K/S/N 402 Peugeot Porsche Saab Subaru ATF-HP Toyota T-III/T-IV VW G 052 025 A2/G 052 162 A1/ G 052 990 A2/G 055 025 A2 Voith H55.6335.XX (G607)/ H55.6336.XX (G1363) Volvo 97340/97341 ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/ 14B/16L/17C	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA ATF GEAR FLUID 14 MB Hochleistungs-ATF speziell konzipiert für Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatik. <i>High-performance ATF specially designed for Mercedes-Benz seven-speed automatic transmission.</i>	Hyundai/Kia Red-1K MB 001 989 68 03 MB 001 989 77 03 MB 236.14 MB 236.12 Ssang Yong	60 l 20 l
EVVA ATF GEAR FLUID 15 MB Niederviskoses-ATF für maximale Kraftstoffeffizienz. Angepasst an die Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe ab 06/2010. <i>Low-viscosity ATF for maximum fuel efficiency. Adapted to the requirements of Mercedes-Benz seven-speed automatic transmission from 06/2010.</i>	MB 001 989 77 03 MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ Ssang Yong	60 l 20 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AUTOMATIK-GETRIEBEÖLE (ATF) für PKW <i>Automatic transmission oils (ATF) for passenger cars</i>		
EVVA ATF GEAR FLUID 17 MB Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität auf Basis modernster Additive. Es ist speziell für die neuesten Mercedes-Benz 9-Gang-Automatik geeignet. <i>High-performance ATF with reduced viscosity based on modern additives. It is specially designed for latest Mercedes-Benz 9-speed automatic transmission.</i>	MB 002 989 06 03 MB 236.16/236.17	60 l 20 l
EVVA ATF FLUID CVT Hochwertiges Automatik-Getriebeöl empfohlen für stufenlose PKW-Getriebe, bei welchen NS-2, SP-III Flüssigkeiten und andere CVT Flüssigkeiten benötigt werden. <i>High quality automatic transmission fluid recommended for continuously variable automotive transmissions, in which NS-2, SP-III fluids and other CVT liquids are required.</i>	Daihatsu CVTF-DC/CVTF-DFE Dodge/Jeep CVTF+4/NS-2 Ford CVT23/CVT30/MERCON C GM CVT Honda HFC-2/HMMF Hyundai Genuine CVTF Hyundai/Kia SP-III MB 236.20 Mini ELZ 799 Mitsubishi CVTF-J1/J4/SP-III Nissan NS-2/NS-3 Punch Powertrain CVTF EX-1/CVT-PPT/EZL799A Subaru CVTF/NS-2 Suzuki CVT Green 1,2/NS-2/TC Toyota TC VW/Audi G 052 180/052 516	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA ATF DEXRON® III Automatic-Transmission-Fluid modernster Art für automatische Getriebe gemäß Herstellervorschrift. <i>Modern automatic transmission fluid for automatic transmissions according to manufacturer's instructions.</i>	Allison C-4 BMW M 1375-4 Cat TO-2 Ford MERCON GM ATF Dexron® III H MAN 339 Z1/V1 MB 236.5/236.9 Volvo 97341 VW TL 52162 Voith H55.6335.XX (G607) ZF TE-ML 09B/11B/14A/17C	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA ATF DEXRON® II Automatic-Transmission-Fluid für hydrostatische und hydrodynamische Systeme, sowie Servolenkungen, für die ein ATF gemäß angeführter Norm vorgeschrieben sind. <i>Automatic transmission fluid for hydrostatic and hydrodynamic systems and power steering systems, for which an ATF are prescribed according to the mentioned standards.</i>	ATF Suffix A Allison C-4 Ford M2C-33-F/33-G/138CJ/ QM-2C9010-B GM Dexron® II D MAN 339D MB 236.6/236.1 Voith H55.6335.XX (G607)	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA ATF SUFFIX A Universelles Automatic-Transmission-Fluid für automatische Getriebe, hydraulische Kupplungen, Servolenkungen, Wandler, gemäß Type A Suffix A. <i>Universal automatic transmission fluid for automatic transmissions, hydraulic couplings, power steering systems, transducers, according to Type A suffix A.</i>	Allison C-3 Ford M26-33-F/G John Deere JDM J 21A MAN 339 MB 236.2	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
ZENTRALHYDRAULIKFLUIDS Central hydraulic fluids		
EVVA FLUID CHF Hochleistungs-Spezialhydraulik-Öl mit optimierten Kälteverhalten für Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, hydropneumatischen Fahrwerken und Stoßdämpfern. Sehr hoher Viskositätsindex. <i>High-performance special hydraulic oil with optimized low-temperature behavior for central hydraulic systems, power steering systems, hydropneumatic suspension systems and shock absorbers. Very high viscosity index.</i>	BMW 54 34 0 39 395 DIN 51524-3 ISO 7308 MB 343.0/000989 910310	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA CHF FLUID TS Spezielle hydraulische Flüssigkeit für Lenkhilfesysteme, Niveauregelungen, hydro-pneumatische Federungen, Stoßdämpfern, hydrostatischen Antrieben, ABS/ASR und ASC Systemen, elektrohydraulischen Faltdachsteuerungssystemen usw. <i>Special hydraulic fluid for power steering systems, level control, hydropneumatic suspension, shock absorbers, hydrostatic drive, ABS/ASR and ASC systems, electro-hydraulic folding roof control systems, etc.</i>	Audi G 004 000 M2 BMW 812 29 407 758/H125 BMW MINI 83 29 0 429 576 Chrysler MS 11655b Citroen 9979.A3 DAF 1786 432 Fendt X 902.011.622 Fiat 9.55550-AG3 Ford 1 384 110 Ford WSS-M2C 204A GM 93160548 GM/Opel B040 0070 Hyundai 00232-19017 Land Rover LR 003401 MAN 9.110.030.427 MAN M 3289 MB 345.0 Opel 19 40 715 Porsche 000 043 204 89 Saab 93 160 548 Seat G 004 000 M2 Skoda G 004 000 M2 VW TL 52146 (G 002 000/ G 004 000)/G 004 000 M2 Vauxhall 93160548 Volvo 30741424	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
INDUSTRIEGETRIEBE- UND UMLAUFOLE <i>Industrial transmission and circulating oils</i>		
EVVA GEAR CLP PG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Vollsynthetisches Industriegetriebeöl auf Basis von Polyglykol für höchste thermische und mechanische Belastung. Nicht mit anderen mineralischen Ölen mischbar. <i>Fully synthetic industrial gear oil based on polyglycol for highest thermal and mechanical stress. Not mixable with other mineral oils.</i>	CLP-PG DIN 51517-3	210 l 60 l 25 l
EVVA GEAR CLP S 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460 Hochwertiges, vollsynthetisches Medium (PAO) für Einsatz in höchstbelasteten Industriegetrieben. Verschleißarmer Lauf bei tiefen Temperaturen. Hohe Schmierfilmstabilität. <i>High-quality, fully synthetic medium (PAO) for use in highly loaded industrial transmissions. Low-wear running at low temperatures. High lubrication film stability.</i>	ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE DIN 51502 CLP HC DIN 51517-3 CLP AGMA 9005/E02: EP David Brown S1 53.101 FAG-FE8: Stufe 1-4 pass Flender T7300 SKF: pass (100 °C-Test)	210 l 60 l 20 l
EVVA GEAR IND EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Leistungsstarkes, mineralisches Hochdruck-Industriegetriebeöl. Einsatz in Industriegetrieben und Gatteranlagen. Enthält EP-Zusätze und Verschleißschutzadditive. <i>Powerful, mineral high-pressure industrial gear oil. Use in industrial gears and gate systems. Contains EP additives and anti-wear additives.</i>	CLP DIN 51517-3	210 l 60 l 25 l
EVVA GEAR IND EPT 150, 220, 320 Synthetisches Spezialöl für Industriegetriebe unter schwersten Betriebsbedingungen. Besonderer Korrosions- und Verschleißschutz durch Sonderadditivierung auf EPT-Technologie. <i>Synthetic special oil for industrial gears under the most severe operating conditions. Special corrosion and wear protection enabled by special additives and EPT technology.</i>	übertrifft CLP DIN 51517-3	210 l
EVVA SYNGEAR 220 FD Vollsynthetisches Getriebeöl für einen weiten Temperatureinsatzbereich. Speziell entwickelt für den Einsatz in Kegelrad-, Stirnrad- und Schneckengetrieben in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Einsatzbereich -35 °C bis +160 °C. <i>Fully synthetic gear oil for a broad temperature range. Specifically designed for use in bevel, spur and worm gears in the food and pharmaceutical industries. Operating conditions -35 °C to +160 °C.</i>	FDA 21 CFR 178.3570 H1 registriert Koscher/Halal zertifiziert	200 l 20 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
HYDRAULIKÖLE-EINBEREICH HLP Hydraulic oils - single grade HLP		
EVVA HYD ENAK HLP 5, 10 Hydrauliköl mit Leistungsvermögen nach HLP für Hydrauliksysteme in stationären und mobilen Aggregaten. <i>Hydraulic oil with capability according to HLP for hydraulic systems in stationary and mobile units.</i>	DIN 51524-2 (HLP) ISO 6743-4 (HM) Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68/P69/P70 Denison HF1/HF2/HF0 US Steel 127/136 Vickers 286-5/M 2950-5	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA HYD ENAK HLP 22, 32, 46, 68, 100 Hydrauliköl mit Leistungsvermögen nach HLP für Hydrauliksysteme in stationären und mobilen Aggregaten. <i>Hydraulic oil with capability according to HLP for hydraulic systems in stationary and mobile units.</i>	DIN 51524-2 (HLP) ISO 6743-4 (HM) Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68, P69, P70 Denison HF1/HF2/HF0 US Steel 127/136 Vickers 286-5/M 2950-5	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA HYD ENAK OZ 10, 15, 32, 46, 68 Zinkfreies Einbereichshydrauliköl für Systeme, in denen zinkfreie Hydrauliköle vorgeschrieben sind. <i>Zinc-free single grade hydraulic oil for systems in which zinc-free hydraulic oils are required.</i>	DIN 51524-2 (HLP)	210 l 60 l 25 l
HYDRAULIKÖLE-DETERGIEREND (HLP-D und HVLP-D) Hydraulic oils - detergent (HLP-D and HVLP-D)		
EVVA HYD ENAK HLP-D 22, 32, 46, 68, 100 Spezial Hydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften, Antikorrosiv, gutes Schmutzlösevermögen, verhindert Ablagerungen. <i>Special hydraulic oil with detergent properties, anticorrosive, good dirt dissolving power, prevents deposits.</i>	DIN 51524-2 (HLP-D)	210 l 60 l 25 l
EVVA HYD ENAK MULTI-D 15, 22, 32, 46, 68 Spezial Mehrbereichs-Hydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften, Antikorrosiv, gutes Schmutzlösevermögen, verhindert Ablagerungen. <i>Special multigrade hydraulic oil with detergent properties, anticorrosive, good dirt dissolving power, prevents deposits.</i>	DIN 51524-3 (HVLP-D)	210 l 60 l 25 l
EVVA HYD ENAK EXTRA 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 Spezial Hydrauliköl für hydraulische Antriebssysteme als auch für hoch belastete Transmissionsaggregate. Optimaler Schutz und höchst mögliche Reinhaltung des Systems der zu schmierenden Elemente. <i>Special hydraulic oil for hydraulic drive systems as well as for heavy-duty transmission units. Optimal protection and best way of keeping the system of the parts to be lubricated clean.</i>	DIN 51524-2 (HLP-D)/51517-3 CLP ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 Bosch-Rexroth Parker Denison Vickers	210 l 60 l 25 l
HYDRAULIKÖLE-MEHRBEREICH HVLP Hydraulic oils - multi grade HVLP		
EVVA HYD ENAK MULTI 15, 22, 32, 46, 68, 100 Für Hydrauliksysteme in Fahrzeugen, Arbeits- und Werkzeugmaschinen zur Rationalisierung des Hydraulikölbedarfs. <i>For hydraulic systems in vehicles, working and tool machines to streamline the hydraulic oil needs.</i>	DIN 51524-3 (HVLP)	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA HYD ENAK MULTI OZ 32, 46, 68 Zinkfreies Mehrbereichshydrauliköl für Systeme, in denen zinkfreie Hydrauliköle vorgeschrieben sind. <i>Zinc-free multigrade hydraulic oil for systems in which zinc-free hydraulic oils are required.</i>	DIN 51524-3 (HVLP)	210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
SPEZIAL-HYDRAULIKÖLE <i>Special hydraulic oils</i>		
EVVA BIOHYD SUPER S Biologisch abbaubares hochtemperaturstabiles Hydrauliköl auf Basis synthetischer Ester. Hervorragende Hochtemperatur- und Alterungsstabilität, sowie ausgezeichnetes Kälteverhalten. Einsatz in Bau-, Land- und Forstmaschinen unter sehr schweren Betriebsbedingungen. Extrem hoher Viskositätsindex. <i>Biodegradable high-temperature-stable hydraulic oil based on synthetic esters. Excellent high temperature and aging stability and excellent low-temperature behavior. Use in construction, agricultural and forestry machinery under very severe operating conditions. Extremely high viscosity index.</i>	ISO VG 22-68 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA BIOHYD S Biologisch abbaubares Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Synthesetechnologie für Baumaschinen und Hydrauliksysteme in Land- und Forstwirtschaft, sowie in mobilen Arbeitsmaschinen. Oxidationsstabil, hervorragende Tieftemperatureigenschaften, verschleißschützend. <i>Biodegradable multigrade hydraulic oil on synthetic technology for construction machinery and hydraulic systems in agriculture and forestry, as well as in mobile working machines. Oxidation stable, excellent low temperature properties, wear protective.</i>	ISO VG 46 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA BIOHYD SL Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Synthesebasis für Land-, Forst- und Baumaschinen. Für Risikozonen wie Wasserschutzgebieten geeignet, da biologisch schnell abbaubar. <i>Year-round hydraulic oil on synthetic base for agriculture, forestry and construction equipment. Suitable for risk zones such as water protection areas because it is rapidly biodegradable.</i>	ISO VG 32 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA FLUID LHM+ Mineralölbasische Fluid für die Verwendung in hydraulischen Systemen von Kraftfahrzeugen, in Hydraulikbremsen, insbesondere als Spezialfluid für Niveauregulierung. Farbe grün. <i>Mineral oil based fluid for use in hydraulic systems of motor vehicles, in hydraulic brakes, particularly as a special fluid for leveling. Color green.</i>	AFNOR NF R12-640 Fiat 9.55597 Fichtel & Sachs Iveco 18-1823 NH 610A PSA B71 2710 SDFG OF1611S	60 l 12 x 1 l
EVVA HYD-FOOD HLP 32, 46 Hydrauliköl basierend auf medizinischem Weißöl und hochwertigen Additiven, speziell entwickelt für die lebensmittelverarbeitende Industrie zur Verwendung in Hydrauliksystemen mit möglichem Lebensmittelkontakt. <i>Hydraulic oil based on specially developed medical white oil and high quality additives for the food processing industry for use in hydraulic systems with possible contact with food.</i>	DIN 51524-2 (HLP) ISO VG 32, 46 ISO-L-HM/L-HV NSF H1 142128 (ISO VG 32)/ 142129 (ISO VG 46)	20 l
EVVA HYD-FLUID SFR 32, 46 Synthetisches, zinkfreies, feuerbeständiges und biologisch abbaubares Mehrbereichs-Hydraulik-Fluid auf Basis synthetischer Ester. Type HFDU, für alle Hydrauliksysteme. <i>Synthetic, zinc-free, fire-resistant and biodegradable multigrade hydraulic fluid based on synthetic esters. Type HFDU, for all hydraulic systems.</i>	HFDU HVLP HEES	210 l 60 l
EVVA HFC HYDROFLUID Schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeit, hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, hervorragende Materialverträglichkeit, sehr gute Filtrierbarkeit sowie hohes Schaum- und Luftabscheidevermögen. Frei von Morpholin und Nitrit. <i>Flame-resistant hydraulic fluid, high wear and corrosion protection, excellent material compatibility, very good filterability, high foaming and air release. Free of morpholine and nitrite.</i>	HFC (ISO 12922) 7th Luxemburg Report VDMA 24317 HFC FM Global Standard 6930	205 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
SPEZIAL-HYDRAULIKÖLE <i>Special hydraulic oils</i>		
EVVA HYD HYPERFLUID HVI 15 Hochreines Spezial-Hydrauliköl mit extrem hohem Viskositätsindex und besonderen Tieftemperatureigenschaften. Die Formulierung mit selektiven Additiven bewirkt eine hervorragende Performance mit besonderem Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz. Das Produkt ist rot eingefärbt. <i>Highly pure special hydraulic oil with an extremely high viscosity index and special low temperature properties. The formulation with selective additives and components results in excellent performance with special wear, corrosion and oxidation protection. The product is colored red.</i>	DIN 51524-3 (HVLP)	210 l 60 l
EVVA HYD HYPERFLUID CL 32, 46 Höchstreines, zinkfreies Mehrbereichs-Hydrauliköl für sensible Hydraulik-Steuerungssysteme. Reinheitsklasse mit Partikelgröße > 4Qm. <i>Highly pure zinc-free multigrade hydraulic oil for sensitive hydraulic control systems. Purity class microns with particle size > 4Qm.</i>	DIN 51524-3 (HVLP) Reinheitsklasse ISO 4406	205 l 60 l 25 l
EVVA HYD MULTI-S 32, 46 Hochleistungs-Hydrauliköle basierend auf synthetischen Grundölen (HC-GIII) mit außergewöhnlichen Leistungseigenschaften. Breiter Temperatureinsatzbereich für stationäre Aggregate als auch für mobile Maschinen in schwankenden Umgebungsbedingungen. Viskositätsstabil und hohes Lasttragevermögen. <i>High-performance hydraulic oils based on synthetic base oils (HC-GIII) with exceptional performance characteristics. Wide operating temperature range for stationary units and mobile machines in varying ambient conditions. Viscosity stable and high load carrying capacity.</i>	DIN 51524-3 (HVLP-HC) ISO 11158 (HV-Flüssigkeiten) Bosch Rexroth Fluid-Bewertung RDE 90245 Eaton E-FDGN-TB002-E Fives (Cincinnati Machine) P-70 Parker Denison HF-0/1/2 Swedish Standard SS 15 54 34 AM	210 l 60 l 25 l
EVVA HYD MULTI-SD 32, 46 Detergierendes Hochleistungs-Hydrauliköl basierend auf synthetischen Grundölen (HC-GIII) mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Breiter Temperatureinsatzbereich, viskositätsstabil, hohes Lasttragevermögen, guter Verschleißschutz, ausgezeichneter Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Detergent high-performance hydraulic oil based on synthetic base oils with exceptional properties. Wide operating temperature range, stable viscosity, high load carrying capacity, good wear protection, excellent oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51524-3 (HVLPD-HC) ISO 11158 (HV-Flüssigkeiten) Bosch Rexroth Fluid-Bewertung RDE 90245 Eaton E-FDGN-TB002-E Fives (Cincinnati Machine) P-70 Parker Denison HF-0/1/2 Swedish Standard SS 15 54 34 AM	210 l 60 l 25 l
EVVA HYD PAG 32, 46 Vollsynthetische Hydraulik- und Umlauföle auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) mit hoher Alterungsstabilität sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz. Nicht mischbar mit anderen Hydraulik- und Umlaufölen. <i>Fully synthetic hydraulic and lubricating oils based on polyalkylene glycol (PAG) with good aging stability, wear and corrosion protection. Not to be mixed with other hydraulic and circulating oils.</i>	HYD PAG 32, 46	205 l 20 l



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
INDUSTRIEPRODUKTE <i>Industrial products</i>		
EVVA OLIO R 5, 10, 20, 30, 40, 50 Unlegierte Spezialöle mit mehrfacher Einsatzmöglichkeit. Wärmeträgeröl Q (DIN 51522) Getriebeöl (API-GL1) Schmieröle C (51517) Hydrauliköle H (51524 T1) und Umlauföle. <i>Unalloyed special oils with multiple possible use. Heat transfer oil Q (DIN 51522) Transmission Oil (API GL1) lubricating oils C (51517) hydraulic oils H (51524 T1) and lubricating oils.</i>		210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA BOHRÖLKONZENTRAT D Emulgierendes wassermischbares Kühlschmiermittel für Bohren und Schneiden von Eisen- und Aluminiumwerkstoffen bei leichten und mittleren Arbeitsbedingungen. Achtung: Frostfrei lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! <i>Emulsifying water-miscible cooling lubricant for drilling and cutting of iron and aluminum materials at light and medium working conditions. Caution: Store in a frost-free area and protected from direct sunlight!</i>	TRGS 611	205 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA COMP-OIL M 46, 68, 100, 150 Mineralisches, zinkfreies Verdichteröl für Schrauben- und Kolbenkompressoren. Ermöglicht hohe Betriebssicherheit. Verwendung auch in Ammoniak-Verdichtern sowie Einsatz als Vakuumpumpenöl. <i>Mineral zinc-free compressor oil for screw and reciprocating compressors. Allows high operational reliability. Also for use in ammonia compressors and as vacuum pump oil.</i>	DIN 51506 VDL ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA COMP-OIL S 32, 46, 68, 100, 150 Vollsynthetisches, zinkfreies Verdichteröl für Schrauben- und Turbokompressoren. Einsatz auch in Hydraulikanlagen und bestimmten Getrieben. Extrem tieftemperaturbeständig, längere Ölwechselintervalle. Auch für Ammoniakkompressoren geeignet. <i>Fully synthetic zinc-free compressor oil for screw and turbo compressors. Use in hydraulic systems and certain transmissions. Extreme low-temperature-resistant, longer oil change intervals. Also suitable for ammonia compressors.</i>	DIN 51506 VDL-HC DIN 51524-HVLP-HC ISO 6521 DAA, DAB, DAH, DAG Atlas-Copco	210 l 60 l 25 l
EVVA WEISSÖL PL 15, 46, 68 Medizinisches Weißöl für Pharmazeutik-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. <i>Medical white oil for pharmaceutical, cosmetic, food and packaging industry.</i>	DAB 10	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA TURB-OIL TD 32, 46, 68 Mineralisches Turbinenöl sowie Umlauföl für Dampf- und Gasturbinen bei höheren Betriebstemperaturen. Die Vorschriften des Turbinenölerstellers sind einzuhalten. <i>Mineral turbine oil and circulating oil for steam and gas turbines at higher operating temperatures. The provisions of the turbine oil manufacturer must be observed.</i>	DIN 51515-TD ISO 6743/O T BBC BS 489 Elin MAN Siemens	210 l 60 l 25 l
EVVA TURB-OIL TDP 32, 46, 68 Mineralisches Turbinenöl mit hervorragender Alterungsbeständigkeit, gutem Luft- und Wasserabscheidevermögen sowie verlässlichem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Einsatz gemäß Herstellervorschriften. <i>Mineral turbine oil with excellent aging resistance, good air and water separation capacity as well as reliable wear and corrosion protection. Usage according to manufacturer's instructions.</i>	DIN 51506-VB/-VBL/51515-TDP DIN 51517-CL/51524-HL SEB 181-222 Siemens (KWU) VDMA 24318-HL	210 l 60 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
INDUSTRIEPRODUKTE Industrial products		
EVVA TURB-OIL TGP 32, 46 Synthetisches Turbinenöl höchster Qualität für Einsatz bei erhöhten Betriebstemperaturen. Bestens geeignet für Gasturbinen mit Getriebeeinheit. Extrem alterungsbeständig und verschleißschützend. Hervorragendes Wasserabscheidevermögen und Korrosionsschutz. Hohe thermische Belastbarkeit. Einsatz gemäß Herstellervorschrift. <i>Synthetic turbine oil of the highest quality for use at elevated operating temperatures. Most suitable for gas turbines with gear unit. Extremely resistant to aging and wear protective. Excellent water separation and corrosion protection. High thermal resilience. Usage according to manufacturer's instructions.</i>	DIN 51515-2 TGP General Electric MAN TURBO Siemens TLV 901305 Voith Turbo	210 l 60 l 25 l
EVVA TURB-OIL AQUA 80, 100 Mineralisches Turbinenöl speziell für Wasserturbinen und Hydraulik-Umlaufsysteme. Hohes Luft- und Wasserabscheidevermögen sowie hervorragender Korrosionsschutz. <i>Mineral turbine oil especially for hydro turbines and circulating systems. High air and water separative capacity as well as excellent corrosion protection.</i>	DIN 51515-TD ISO 8086-L-TSA/TGA BBC, ELIN KWU, MAN Stal-Laval	210 l 60 l 25 l
EVVA THERM-OIL S 15 HT Thermisch stabile, synthetische Wärmeträgerflüssigkeit. Einsatz für eine maximale orlaufteperatur von +350 °C und einer maximalen Filmtemperatur von +380 °C. Langzeiteinsatz auch bei dauerhaft hoher thermischer Belastung. <i>Thermally stable synthetic heat transfer fluid. Use for a maximum flow temperature of + 350 °C and a maximum film temperature of + 380 °C. Long-term use even at sustained high thermal load.</i>	DIN ISO 6743-12 L-QD Wärmeträgeröle Q	210 l 60 l
EVVA THERM-OIL M 32, 46, 68 Hochwertiger Wärmeträger auf Mineralölbasis für das indirekte Erwärmen von temperatur-empfindlichen Stoffen. Es wird überall dort eingesetzt, wo eine örtliche Überhitzung und ein thermischer Zerfall der zu erwärmenden Produkte vermieden werden sollen. <i>High-quality heat carrier based on mineral oil for indirect heating of temperature-sensitive materials. It is used wherever a local overheating and thermal decomposition of the heated products should be avoided.</i>	DIN 51522 Q DIN ISO 6743-12 L-QB Wärmeträgeröle Q	210 l 60 l
EVVA TRAFO-OIL IEC II (Isolieröl) Auf Grund des hohen Reinheitsgrades verfügt das Öl über eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität. Sehr niedriger dielektrischer Verlustfaktor. <i>Due to the high purity of the oil it has excellent oxidation stability. Very low dielectric loss factor.</i>	DIN 60296 ASTM D 3487 BS 148 IEC 60296 Class I/II MSZ 153/3 VDE 0370-1 ÖVE/ÖNORM EN 60296	210 l
EVVA SEIL FLUID Langzeitkonservierungs- und Seilpflegemittel. (entspricht DSB 80) Auch für metallische Oberflächen (Metallkleinteile), sowie zur Kfz-Hohlraumkonservierung. <i>Long-term preservation and rope care products. (Equivalent to DSB 80) also for metallic surfaces (small metal parts), as well as for automotive cavity protection.</i>		60 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
KETTEN-UND GATTERÖLE (VERLUSTSCHMIERUNG) Chain and framesaw oils (loss lubrication)		
EVVA BIO KS 180 V Umweltfreundliches, auf Pflanzenöl aufgebautes Kettensägeöl mit Haftzusatz, Verschleiß-, Korrosions- und Verharzungsschutz für den professionellen Einsatz in Motorsägen. Biologisch rasch abbaubar. <i>Eco-friendly, built on vegetable oil, chainsaw oil with adhesive additive, wear, corrosion and resin protection for professional use in chain saws. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA BIO KS 100 Umweltfreundliches, auf Pflanzenöl aufgebautes Kettensägeöl mit Haftzusatz, Verschleiß- und Korrosionsschutz. Biologisch rasch abbaubar. <i>Eco-friendly, built on vegetable oil, chainsaw oil with adhesive additive, wear and corrosion protection. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA BIO KS Umweltfreundliches Sägekettenöl mit Haftzusatz. Biologisch rasch abbaubar. <i>Environmentally friendly chainsaw oil with adhesive additive. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA BIOLUBE RO Biologisch abbaubares Mehrzweckschmieröl auf pflanzlicher Basis gemäß Einsatzempfehlung. Auf Grund der selektiven Viskositätseinstellung auch für Holzkonservierung im Außenbereich geeignet. <i>Biodegradable multi-purpose plant-based lubricating oil. Use according to recommendation. Suitable for outdoor wood preservation due to the selective adjustment of viscosity.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA FÜHRUNGSÖL LH 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460 Führungsöle für Gatterführungen mit Hochdruck- und Haftzusatz. Guter Verschleißschutz. Erhöhtes Druckaufnahmevermögen. Geeignet für sämtliche Fabrikate. (Pine Kay, Esterer nach Herstellervorschrift) <i>Slideway oils for gate guides with high pressure and adhesive additive. Good wear protection. Increased load carrying capacity. Suitable for all makes. (Pine Kay, Esterer according to manufacturer's instructions)</i>	DIN 51502 CGLP	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l
EVVA GLEIT- UND BETTBahnÖL 32, 46, 68, 150, 220 Bettbahnöle höchster Qualität, die speziell für höchste Anforderungen an Genauigkeit, Kühlschmierstoffabscheidung und für den Schutz von Präzisions-Werkzeugmaschinen konzipiert wurden. <i>Slideway oils of the highest quality that have been specially designed for the highest standards of accuracy, cutting fluid separation and for the protection of precision machine tools.</i>	DIN 51502 CGLP	60 l 20 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FORMEN-UND TRENNMITTEL <i>Form and release agents</i>		
EVVA TRENNMITTEL BTX Hochleistungs-Entschalungs- und Trennmittel für die Herstellung von Betonflächen, Deckenelementen, etc. Aufbringung durch Sprühgerät. <i>High-performance demoulding and release agent for production of concrete surfaces, ceiling elements, etc. Application by spraying.</i>		210 l 60 l 25 l
EVVA TRENNMITTEL BT 100, 150 Betontrennmittel für gängige Schalungssysteme auf Mineralölbasis gemäß Einsatzempfehlung. <i>Concrete release agent for common formwork systems based on mineral oils. Application according to recommended use.</i>		210 l 60 l 25 l
EVVA BETOSEP UF 10 Umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares und universell einsetzbares Trennmittel für alle gängigen Schalungselemente. Einsatz bei Betonfertigteilen, Feuerfest-, Keramikindustrie und Tonindustrie. Auftragen durch Sprühen, geringer Verbrauch. <i>Environmentally friendly, rapidly biodegradable and universal release agent for all common formwork elements. Use at precast concrete, refractory, ceramic industry and clay industry. Application by spraying, low consumption.</i>		210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
KOMPLEX-FETTE (LANGZEITFETTE) <i>Complex greases (long term greases)</i>		
EVVA SYNERGY GREASE Spezialkomplexfett für extreme Druck- und Temperaturbelastungen. Gute Wasserbeständigkeit und Tieftemperatureigenschaften. <i>Special complex grease for extreme pressure and temperature loads. Good water resistance and low temperature properties.</i>	DIN 51502 KP3P-25 NLGI 3	185 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA MULTIPLEX BLUE Multi-Komplexfett für eine Vielzahl von Anforderungen in extremen Anwendungsbereichen. Enorme Haftfähigkeit und Wasserresistenz, lange Standzeit und hohe Schmierfilmfestigkeit. Farbton: Blau. <i>Multi-complex grease for a variety of requirements in extreme applications. Tremendous adhesion and water resistance, long life and high lubrication film stability. Colour blue.</i>	DIN 51502 KP2-3R-20 NLGI 2-3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 380 g 12 x 380 g
EVVA MULTIPLEX HP2 High Performance Sonder-Komplexfett für Höchstanforderungen in automotiven und industriellen Anwendungsbereichen. Hochtemperatur-, druck- und wasserbeständig. Stabiler, anhaftender Schmierfilm. Gute Förder- und Pumpeigenschaften. Langzeiteinsatz. <i>High Performance Special complex grease for maximum requirements in automotive and industrial applications. High temperature, pressure and water-resistant. Stable, adherent lubrication film. Good conveyor and pumping characteristics. Long-term use.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 30 x 0,4 kg
EVVA LITHOPLEX EP 2 Hochleistungs-EP-Lithium-Komplexfett. Thermisch und mechanisch hoch belastbar, korrosionsschützend, wasserbeständig und langzeitstabil. Gutes Haftvermögen. <i>High performance EP-lithium-complex grease. Thermally and mechanically stable, corrosion protection, water resistant and long-term stability. Good adhesion.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA ALUPLEX GREASE 1 Aluminium-Komplexfett für Langzeitschmierung. Beinhaltet Additive zur besseren Oxidationsstabilität und Druckaufnahmefähigkeit. Sehr gute Wasserbeständigkeit. <i>Aluminum complex grease for long-term lubrication. Contains additives that improve oxidation stability and load carrying capacity. Very good water resistance.</i>	DIN 51502 KP1P-30 NLGI 1	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA ALUPLEX GREASE 2 Aluminium-Komplexfett für Langzeitschmierung. Beinhaltet Additive zur besseren Oxidationsstabilität und Druckaufnahmefähigkeit. Sehr gute Wasserbeständigkeit. <i>Aluminum complex grease for long-term lubrication. Contains additives that improve oxidation stability and load carrying capacity. Very good water resistance.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
KOMPLEX-FETTE (EP HOCHTEMPERATURFETTE) <i>Complex greases (EP high temperature greases)</i>		
EVVA SULPHOGREASE XWR 2 Hochleistungs-Schmierfett, hergestellt aus hochviskosen und hochraffinierten Basisöl-komponenten, mit besten Oxidationseigenschaften auch bei hohen Temperaturen, unter Verwendung eines Calciumsulphonatkomplex-Verdickers. Verschleißmindernd, wasserbeständig. <i>High performance grease made from high viscosity and highly refined base oil components with best-oxidation properties even at high temperatures, using a calcium sulphonate complex thickener. Reduces wear, water resistant.</i>	DIN 51502 KP2P-25	180 kg 2 x 5 kg
EVVA SULPHOGREASE 12 Hochleistungs-Schmierfett, hergestellt aus hochviskosen und hochraffinierten Basisöl-komponenten, mit besten Oxidationseigenschaften auch bei hohen Temperaturen, unter Verwendung eines Calciumsulphonatkomplex-Verdickers. Korrosionshemmend, hoch belastbar. <i>High performance grease made from high viscosity and highly refined base oil components with best-oxidation properties even at high temperatures, using a calcium sulphonate complex thickener. Corrosion inhibiting, highly resilient.</i>	DIN 51502 KP1-2P-25	30 x 0,4 kg
EVVA CA 300 HVB 1 GREASE Calciumkomplexfett, basierend auf selektiver Grundölformulierung für höchste Belastbarkeit. Thermisch stabil, gutes Widerstandsvermögen gegen Auswaschen durch Wasser. <i>Calcium complex grease, based on a selective base oil formulation for highest load. Thermally stable, good resistance against water washout.</i>	DIN 51502 KPIN-30 NLGI 1	185 kg 50 kg 25 kg
EVVA CA 300 HVB 2 GREASE Calciumkomplexfett, basierend auf selektiver Grundölformulierung für höchste Belastbarkeit. Thermisch stabil, gutes Widerstandsvermögen gegen Auswaschen durch Wasser. <i>Calcium complex grease, based on a selective base oil formulation for highest load. Thermally stable, good resistance against water washout.</i>	DIN 51502 KP2P-20 NLGI 2	185 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA CA 300 HT 1 GREASE Calciumkomplexfett mit hoher thermischer Belastbarkeit. Gutes Widerstandsvermögen gegen Abwaschen durch Wasser. <i>Calcium complex grease with high thermal capacity. Good resistance against water washout.</i>	DIN 51502 KPIN-30 NLGI 1	185 kg 50 kg 25 kg
EVVA CA 300 HT 2 GREASE Calciumkomplexfett mit hoher thermischer Belastbarkeit. Gutes Widerstandsvermögen gegen Abwaschen durch Wasser. <i>Calcium complex grease with high thermal capacity. Good resistance against water washout.</i>	DIN 51502 KP2P-20 NLGI 2	185 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA TEMPRES PU 460 Hochleistungsfett aus Mineralöl in Kombination mit Polyharnstoff-Verdickungsmittel. Es enthält einen Komplex von Zusatzstoffen einschließlich Additiv für extremen Druck (EP). <i>High-performance grease produced from mineral oil in combination with polyurea thickener. It contains a complex of additives including an extreme pressure (EP) additive.</i>	DIN 51502 KP1-2P-20 DIN 51825 KP2P-20	180 kg

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
UNIVERSALFETTE <i>Universal greases</i>		
EVVA LT/SC EP 1 HVB Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP1N-30 NLGI 1	180 kg
EVVA LT/SC EP 2 HVB Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP2N-30 NLGI 2	180 kg 50 kg
EVVA LT/SC EP 2 Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP2N-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg 30 x 0,5 kg schraubbar
EVVA LT/SC EP 3 Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP3N-20 NLGI 3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA FLUORTEC Teilsynthetisches Hochleistungs-EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit. Gelbes Langzeitfett mit außergewöhnlichem Lasttragevermögen, sehr guter Wasserbeständigkeit und ausgezeichneter mechanischer Stärke. <i>Semi-synthetic high-performance EP grease with extremely good adhesion. Yellow long-term grease with exceptional load carrying capacity, excellent water resistance and high mechanical strength.</i>	DIN 51502 KP2K-30 NLGI 2	46 kg 25 kg 10 x 0,4 kg 12 x 0,5 kg schraubbar
EVVA LT 260 MEHRZWECKFETT Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Lithium thickened, multipurpose grease (universal high pressure grease) for lubrication of greasing points on cars, trucks, agricultural and construction machinery.</i>	DIN 51502 K2-3K-20 NLGI 2-3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA LT 240 MEHRZWECKFETT Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Lithium thickened, multipurpose grease (universal high pressure grease) for lubrication of greasing points on cars, trucks, agricultural and construction machinery.</i>	DIN 51502 K3K-20 NLGI 3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
SPEZIALFETTE <i>Special greases</i>		
EVVA LIMO MEHRZWECKFETT MIT MoS2 Lithiumverseiftes Langzeit-Höchstleistungs-Schmierfett mit MoS2 (Molybdändisulfid) für Einsatz in PKWs, Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen. Hitze- und druckbeständig, Notlaufeigenschaften. <i>Lithiumbased long-term high-performance lubricating grease with MoS2 (molybdenum disulfide) for use in passenger cars, commercial vehicles, agricultural and construction machinery. Heat and pressure resistant, emergency running properties.</i>	DIN 51502 KF2K-30 Ford ESW-M1C71-A NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA GETRIEBESCHLEIM MO Lithiumseifenfett mit hervorragender Tragfähigkeit und EP-Zusätzen. <i>Lithium soap grease with excellent carrying capacity and EP additives.</i>	NLGI 0	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg
EVVA GETRIEBEFLIESSFETT EP Einsatz in Zentralschmieranlagen mit langen Leitungswegen. <i>Use in central lubrication systems with long distance lines.</i>	NLGI 00	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg
EVVA BENTOGREASE Schmierfett bestens geeignet zur Versorgung von Gleit- und Wälzlagern mit hohen Betriebs- und Umgebungstemperaturen. Hergestellt aus anorganischen Verdickern und ausgesucht thermisch hochbelastbaren Basisölen. <i>Optimal grease for the coverage of plain and rolling bearings with high operating and ambient temperatures. Made by inorganic thickeners and selective thermally highly resilient base oils.</i>	DIN 51502 K2S-20 NLGI 2	180 kg
EVVA MEISSELPASTE Hochleistungsschmierfett für Einsteckwerkzeuge und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Druckluftschlämmern. Sichere Schmierwirkung bis 1100° C. <i>High-performance grease for insert tools and wear bushings of hydraulic and pneumatic hammers. Secure lubricating effect up to 1100 °C.</i>	NLGI 2	25 kg 12 x 0,4 kg 12 x 0,5 kg schraubbar
EVVA PLASTOLUB 7-200 Spezialfett für Schmierung von Kunststoffgetrieben und Plastikteilen in Geräten, Werkzeugen, Automobilen und Medizintechnik. <i>Special grease for lubrication of plastic gears and plastic parts in appliances, tools, automobiles and medical equipment.</i>	NLGI 1	8,5 kg
EVVA SYN HSP/N Vollsynthetisches Hochgeschwindigkeits- und Spindellagerfett. <i>Fully synthetic high-speed and spindle bearing grease.</i>		25 kg 10 x 0,4 kg
EVVA SYN MONTAGEPASTE 6 B Weiße Montage- und Schmierpaste, speziell zur Verhinderung von Passungsrost. <i>White assembly and lubricating paste, especially to prevent fretting corrosion.</i>		25 kg 1 kg
EVVA FOODPLEX PAO-2 Vollsynthetisches Lebensmittel Aluminiumkomplexfett, für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager. Auch in NLGI 1 erhältlich. Einsatztemperatur -20 °C bis +200 °C. <i>Fully synthetic food aluminum complex grease for the packaging and food industry for lubrication of rolling and plain bearings. Also available in NLGI 1. Operating temperature -20 °C to +200 °C.</i>	KPFHC 2 R-20 USDA 2H-1 (FDA CFR 178.3570) H1 Zulassung NLGI 2	24 x 0,4 kg

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BIO-FETTE Bio greases		
EVVA BIOGEL Umweltschonendes Mehrzweckfett, teilsynthetisch für Land- und Baumaschinen, sowie Kläranlagen. Sicherer Verschleißschutz, gutes Haftvermögen, wasserbeständig und schützt vor Korrosion. Rasch biologisch abbaubar. <i>Environmentally friendly multipurpose grease, semi-synthetic, for agricultural and construction machinery, as well as sewage treatment plants. Reliable wear protection, good adhesion, water-resistant and protects against corrosion. Rapidly biodegradable.</i>	DIN 51502 KX1-2E-30 NLGI 1-2	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA BIOGEL W Umweltschonendes Mehrzweckfett, teilsynthetisch für Land- und Baumaschinen, Kläranlagen sowie in Weichen- und Schienenanlagen. Sicherer Verschleißschutz, gutes Haftvermögen, wasserbeständig und schützt vor Korrosion. Rasch biologisch abbaubar. <i>Environmentally friendly multipurpose grease, semi-synthetic, use in agricultural and construction machinery, sewage treatment plants and in railway switches and rail systems. Reliable wear protection, good adhesion, water-resistant and protects against corrosion. Rapidly biodegradable.</i>	DIN 51502 KX0-00E-30 NLGI 0-00	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA ECO GREASE 2 Spezialfett auf synthetischer Esterbasis. Biologisch rasch abbaubar. Einsatz in umweltsensiblen Bereichen. Walkstabil, gute Wasserbeständigkeit und Haftfähigkeit. Gute Oxidationseigenschaften. <i>Special grease based on synthetic ester. Rapidly biodegradable. Use in environmentally sensitive areas. Penetration stable, good water resistance and adhesiveness. Excellent oxidation properties.</i>	DIN 51502 KX2E-20 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA ECOGEL GH1 Umweltschonendes Schmierfett in Gelform unter ausgewogener Zugabe von Festschmierstoff. Es ist vorwiegend aus rasch biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt und ist daher bei Gelangen in die Natur als unbedenklich einzustufen. <i>Environmental friendly lubricant in gel form under balanced addition of solid lubricants. It is primarily made of rapidly biodegradable raw materials, and is therefore classified as harmless when released into the nature.</i>	NLGI 1	180 kg 50 kg



Frostschutzprodukte (Winterchemie)

Antifreeze

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FROSTSCHUTZPRODUKTE Antifreeze products		
EVVA ANTIFREEZE SP 13 Kühlerfrostschutzkonzentrat SP 13 schützt alle modernen Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung. Aufgebaut auf Ethylenglycol und Glycerin mit organischen Komponenten sowie aus Silizium bestehend (Si-OAT-Kühlmittel). Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei. Vor Verwendung ist eine Verdünnung mit Wasser (35-50 Vol.%) durchzuführen. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Rosa. <i>Antifreeze concentrate SP 13 protects all modern engines against frost, corrosion and overheating. Based on ethylene glycol and glycerine with organic components as well as silicon (Si-OAT coolant). Nitrite-, amine-, phosphate- and borate-free. Dilute with water before use (35-50 vol.%). Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour pink.</i>	VW TL 774 Ausf. J/G 013 A8J M1 ASTM D 3306 Audi G 013 A8J M1 Dacia 77 11 428 133 Renault 77 11 428 133 Seat G 013 A8J M1 Skoda G 013 A8J M1 G13	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA ANTIFREEZE SP 40 Kühlerfrostschutzkonzentrat SP 40 ist ein nitrit, amin- und phosphatfreies Medium auf MEG-Basis. Vor Verwendung ist die Verdünnung mit Wasser (35-50 Vol.%) durchzuführen. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Violett. <i>Antifreeze concentrate SP 40 is a nitrite-, amine- and phosphate-free medium based on MEG. Dilute with water before use (35-50 vol.%). Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour purple.</i>	VW TL 774 Ausf. G/G 012 A8G M1 AFNOR NF R15-601, AS 2108 ASTM D 3306/D 4656/D 4985/ D 6210 Audi G 012 A8G M1 Cummins CES 14603 Deutz CC-14 Liebherr Min LH-01-COL3A MAN 324 Typ Si-OAT MB 325.5/325.6/000 989 28 25 SAE J 1034 Seat G 012 A8G M1 Skoda G 012 A8G M1 Toyota 002721LLAC (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) G 12 ++	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA FROSTSCHUTZ G 30 Frostschutzkonzentrat silikatfrei für VW, Audi, Skoda. Nicht mischbar mit anderen Frostschutzmitteln. Farbe Rosa. <i>Antifreeze concentrate silicate-free for VW, Audi, Skoda. Not to be mixed with other antifreeze. Colour pink.</i>	VW TL 774 Ausf. D/F AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306/D 4656/D 4985 Audi G 012 A8D 1A/A8F A1 BMW MINI 83 19 2 211 662 DAF 74002 Ford 1 336 797/4U7J19544AA2A Ford WSS-M97B44-D GM 93170402 Jaguar JLM209722 MAN 324 Typ SNF MB 325.3/000 989 16 25 MTU MTL 5048 Opel 19 40 663 Opel GM 6277 M Porsche Renault 41-01-001 SAE J 1034 Seat G 012 A8D 1A/A8F A1 Skoda G 012 A8D 1A/A8F A1 Vauxhall 19 40 663 Volvo 9437600 VW G 012 A8D 1A/A8F A1 G 12+	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FROSTSCHUTZPRODUKTE Antifreeze products		
EVVA FROSTSCHUTZ FGMR ULTRA Enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Kalkbildung wird der unvermischte Einsatz empfohlen. Farbe Lila-Violett. <i>Contains high quality corrosion additives and is characterized by an optimal corrosion protection for all metals and alloys including aluminum used in a cooling system. For optimal corrosion protection and to avoid sludge formation it is recommended to use pure. Colour purple-violet.</i>	Ford WSS-M97B44-D GM 6277M Renault Typ D	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA ANTIFREEZE B Langzeit-Gefrier- und Korrosionsschutzmittel-Konzentrat für alle flüssigkeitsgekühlten Verbrennungsmotoren auf MEG-Basis. Schützt vor Ablagerungen, nitritfrei. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Blau. <i>Long-term freezing and corrosion inhibitor concentrate based on MEG for all liquid-cooled combustion engines. Protects against deposits, nitrite-free. Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour blue.</i>	VW TL 774 Ausf. C/G 011 A8C A1 AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306/D 4985 Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191/GS 94000 Ford 1 047 035/5 016 438 GM 90297545 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Min LH-00-COL3A MAN 324 Typ NF MB 325.0/000 989 08 25 MTU MTL 5048 Opel 19 40 656 Opel GM B 040 0240 Porsche 924/944/968/928 Saab 6901599 SAE J 1034 Seat G 011 A8C A1 Vauxhall 19 40 656 ÖNORM V 5123 G 11 (G48)	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA FROSTSCHUTZ GX Spezialfrostschutzmittel für Zentralheizungs- und Solaranlagen sowie Wärmepumpen auf PG-Basis. Hervorragender Korrosions- und Oxidationsschutz. Farbe Gelbgrün. (Auf Anfrage auch als Fertiggemisch verfügbar). <i>Special antifreeze based on PG for central heating and solar systems and heat pumps. Excellent corrosion and oxidation protection. Colour green. (On request also available as ready-mixed fluid).</i>	DIN 4757 T1 ÖNORM H 5195-2 WGK 0-1	205 l 55 l 25 l 10 l
EVVA EWK SPEZIALFROSTSCHUTZ Spezialfrostschutzmittel für Erdwärmekollektoren, Solaranlagen und Wärmepumpen. Weiters Einsatz in der Lebensmittelindustrie. (FDA-approved). Farbe: klar, farblos. <i>Special antifreeze for geothermal collectors, solar systems and heat pumps. Further use in the food industry. (FDA-approved). Colour: clear, colourless.</i>	DIN 4757 T1 WGK 0	55 l 25 l 10 l
EVVA EWK READY-MIX Fertiggemisch von Spezialfrostschutz EWK mit demineralisiertem Wasser für Einsatz in Erdwärmekollektoren, Solaranlagen und Wärmepumpen. <i>Readymix special antifreeze EWK with demineralized water for use in ground heat collectors, solar systems and heat pumps.</i>	WGK 0	55 l 25 l

Frostschutzprodukte (Winterchemie)

Antifreeze

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FROSTSCHUTZPRODUKTE Antifreeze products		
GLYSANTIN® G05® Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel mit Hybrid-Kühlerschutz-Technologie für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Farbe Gelb. <i>Silicate-containing premium engine coolants with hybrid radiator technology for use in commercial vehicles. Colour yellow.</i>	Chrysler MS-9769 Deutz-Fahr < 03/2017 Dodge MS-9769 Ford WSS-M97B51-A1 Huerlimann < 03/2017 JCB STD00088 Jeep MS-9769 John Deere JDM H24 Lamborghini-Tractors < 03/2017 MTU MTL 5048 Same < 03/2017	210 l 60 l 20 l
GLYSANTIN® G64® Premium-Kühlerschutzmittel mit OAT-Technologie. Bietet exzellenten Korrosionsschutz unter höchsten thermischen Beanspruchungen in Lkws und Nutzfahrzeugen. Farbe Grün. <i>Premium engine coolants with OAT technology. Provides excellent corrosion protection under the highest thermal loads in trucks and commercial vehicles. Colour green.</i>	Deutz DQC CC-14 Deutz-Fahr > 04/2017 Huerlimann > 04/2017 Lamborghini-Tractors > 04/2017 MAN Energy Solutions BASF-CW-GLY00G64-01 MWM TR 2901 Same > 04/2017 Volvo Cars TR-31854114-002	210 l 60 l
GLYSANTIN® G65® Premium-Kühlerschutzmittel mit OAT-Technologie. Erfüllt die speziellen Anforderungen der modernsten Motoren der Volkswagen Gruppe. Farbe Pink. <i>Premium engine coolants with OAT technology. Meets the specific requirements of modern engines of the Volkswagen group. Colour pink.</i>	Audi TL 774-L Bentley TL 774-L Bugatti TL 774-L Deutz DQC CC-14 Lamborghini TL 774-L Porsche TL 774-L Seat TL 774-L Skoda TL 774-L VW TL 774-L	210 l 60 l 10 x 1 l
SCHEIBENFROSTSCHUTZ-KONZENTRAT Ganzjahresscheibenreiniger auf Basis umweltfreundlicher Alkohole. Gründliche, schlierenfreie Scheibenreinigung. <i>All season windscreen cleaner based on environmentally friendly alcohols. Thorough streak-free window cleaning.</i>	Mischverhältnis 1:1 bis -20°C Mischverhältnis 1:2 bis -30°C Mischverhältnis pur bis -65°C	210 l 10 x 2 l 12 x 1 l
SCHEIBENFROSTSCHUTZ-FERTIGGEMISCH Ganzjahresscheibenreiniger auf Basis umweltfreundlicher Alkohole. Gründliche, schlierenfreie Scheibenreinigung. <i>All season windscreen cleaner based on environmentally friendly alcohols. Thorough streak-free window cleaning.</i>	Anwendungsfertig Frostsicher bis -20°C	4 x 3 l 6 x 4 l
EVVA PNEUM S 400 Anti-Icing Schmierstoff für Druckluftwerkzeuge. Einsatz bis -40 °C. Nicht mischbar mit anderen Ölen. <i>Anti-icing fluid for pneumatic tools. Used down to -40 °C. Not mixable with other oils.</i>	Anwendungsfertig Frostsicher bis -20°C	20 l 4 x 5 l



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BIO-MOTORÖLE Bio motor oils		
EVVA GREENDRIVE 5W-40 Vollsynthetisches Leichtlauf-Motoröl für den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen und übertrifft die Anforderungen für moderne Leichtlauföle. Durch die selektive Rohstoffkomposition ist es leicht biologisch abbaubar und daher umweltschonend. <i>Fully synthetic engine oil for use in environmentally sensitive areas. Exceeds the requirements for modern low-viscosity oils. By the selective raw material composition, it is easily biodegradable and therefore environmental friendly.</i>	API CF-4/SG	210 l 60 l
EVVA BIO MIX MARINE 2T Speziell auf die Bedürfnisse von Außenbord-2-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungs-Motoröl mit guter biologischer Abbaubarkeit. Erfüllt die Anforderungen der NMMA TC-W3 Spezifikation. <i>High performance engine oil specifically developed to the needs of outboard two-stroke engines with good biodegradability. Meets the requirements of the NMMA TC-W3 specification.</i>	NMMA TC-W3 NMMA TC/TC-Plus NMMA TD (TSC-4)	12 x 1 l
BIO-HYDRAULIKÖLE Bio hydraulic oils		
EVVA BIOHYD SUPER S Biologisch abbaubares hochtemperaturstabiles Hydrauliköl auf Basis synthetischer Ester. Hervorragende Hochtemperatur- und Alterungsstabilität, sowie ausgezeichnetes Kälteverhalten. Einsatz in Bau-, Land- und Forstmaschinen unter sehr schweren Betriebsbedingungen. Extrem hoher Viskositätsindex. <i>Biodegradable high-temperature-stable hydraulic oil based on synthetic esters. Excellent high temperature and aging stability and excellent low-temperature behavior. Use in construction, agricultural and forestry machinery under very severe operating conditions. Extremely high viscosity index.</i>	ISO VG 22-68 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA BIOHYD S Biologisch abbaubares Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Synthesetechnologie für Baumaschinen und Hydrauliksysteme in Land- und Forstwirtschaft, sowie in mobilen Arbeitsmaschinen. Oxidationsstabil, hervorragende Tieftemperatureigenschaften, verschleißschützend. <i>Biodegradable multigrade hydraulic oil on synthetic technology for construction machinery and hydraulic systems in agriculture and forestry, as well as in mobile working machines. Oxidation stable, excellent low temperature properties, wear protective.</i>	ISO VG 46 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA BIOHYD SL Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Synthesebasis für Land-, Forst- und Baumaschinen. Für Risikozonen wie Wasserschutzgebieten geeignet, da biologisch schnell abbaubar. <i>Year-round hydraulic oil on synthetic base for agriculture, forestry and construction equipment. Suitable for risk zones such as water protection areas because it is rapidly biodegradable.</i>	ISO VG 32 VDMA 24568 HEES	210 l 60 l 25 l
EVVA HYD-FLUID SFR 32, 46 Synthetisches, zinkfreies, feuerbeständiges und biologisch abbaubares Mehrbereichs-Hydraulik-Fluid auf Basis synthetischer Ester. Type HFDU, für alle Hydrauliksysteme. <i>Synthetic, zinc-free, fire-resistant and biodegradable multigrade hydraulic fluid based on synthetic esters. Type HFDU, for all hydraulic systems.</i>	HFDU HVLP HEES	210 l 60 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BIO-FETTE Bio greases		
EVVA BIOGEL Umweltschonendes Mehrzweckfett, teilsynthetisch für Land- und Baumaschinen, sowie Kläranlagen. Sicherer Verschleißschutz, gutes Haftvermögen, wasserbeständig und schützt vor Korrosion. Rasch biologisch abbaubar. <i>Environmentally friendly multipurpose grease, semi-synthetic, for agricultural and construction machinery, as well as sewage treatment plants. Reliable wear protection, good adhesion, water-resistant and protects against corrosion. Rapidly biodegradable.</i>	DIN 51502 KX1-2E-30 NLGI 1-2	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA BIOGEL W Umweltschonendes Mehrzweckfett, teilsynthetisch für Land- und Baumaschinen, Kläranlagen sowie in Weichen- und Schienenanlagen. Sicherer Verschleißschutz, gutes Haftvermögen, wasserbeständig und schützt vor Korrosion. Rasch biologisch abbaubar. <i>Environmentally friendly multipurpose grease, semi-synthetic, use in agricultural and construction machinery, sewage treatment plants and in railway switches and rail systems. Reliable wear protection, good adhesion, water-resistant and protects against corrosion. Rapidly biodegradable.</i>	DIN 51502 KX0-00E-30 NLGI 0-00	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA ECO GREASE 2 Spezialfett auf synthetischer Esterbasis. Biologisch rasch abbaubar. Einsatz in umweltsensiblen Bereichen. Walkstabil, gute Wasserbeständigkeit und Haftfähigkeit. Gute Oxidationseigenschaften. <i>Special grease based on synthetic ester. Rapidly biodegradable. Use in environmentally sensitive areas. Penetration stable, good water resistance and adhesiveness. Excellent oxidation properties.</i>	DIN 51502 KX2E-20 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg
EVVA ECOGEL GH1 Umweltschonendes Schmierfett in Gelform unter ausgewogener Zugabe von Festschmierstoff. Es ist vorwiegend aus rasch biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt und ist daher bei Gelangen in die Natur als unbedenklich einzustufen. <i>Environmental friendly lubricant in gel form under balanced addition of solid lubricants. It is primarily made of rapidly biodegradable raw materials, and is therefore classified as harmless when released into the nature.</i>	NLGI 1	180 kg 50 kg
BIO-KETTENÖLE Bio chainsaw oils		
EVVA BIO KS 180 V Umweltfreundliches, auf Pflanzenöl aufgebautes Kettensägeöl mit Haftzusatz, Verschleiß-, Korrosions- und Verharzungsschutz für den professionellen Einsatz in Motorsägen. Biologisch rasch abbaubar. <i>Eco-friendly, built on vegetable oil, chainsaw oil with adhesive additive, wear, corrosion and resin protection for professional use in chain saws. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA BIO KS 100 Umweltfreundliches, auf Pflanzenöl aufgebautes Kettensägeöl mit Haftzusatz, Verschleiß- und Korrosionsschutz. Biologisch rasch abbaubar. <i>Eco-friendly, built on vegetable oil, chainsaw oil with adhesive additive, wear and corrosion protection. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
EVVA BIO KS Umweltfreundliches Sägekettenöl mit Haftzusatz. Biologisch rasch abbaubar. <i>Environmentally friendly chainsaw oil with adhesive additive. Rapidly biodegradable.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l


Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BIO-TRENNÖLE Bio form and release agents		
EVVA BETOSEP UF 10 Umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares und universell einsetzbares Trennmittel für alle gängigen Schalungselemente. Einsatz bei Betonfertigteilen, Feuerfest-, Keramik-industrie und Tonindustrie. Auftragen durch Sprühen, geringer Verbrauch. <i>Environmentally friendly, rapidly biodegradable and universal release agent for all common formwork elements. Use at precast concrete, refractory, ceramic industry and clay industry. Application by spraying, low consumption.</i>		210 l 60 l 25 l
BIO-GETRIEBÖLE Bio transmission oils		
EVVA ECOGEAR ISO 68 bis 460 Umweltschonendes Getriebeöl auf synthetischer Basis. Leicht abbaubar. Einsatz in Stirnrad-, Kegelrad-, Planeten-, Schneckengetrieben sowie für diverse Getriebe in Wasserschutzgebieten. <i>Environmentally friendly gear oil based on synthetic components. Readily biodegradable. Use in spur, bevel, planetary, worm gears and for various transmissions in water protection areas.</i>		60 l 210 l
BIO-KORROSIONSSCHUTZÖLE Bio corrosion protection oils		
EVVA BIOCOR Umweltfreundliches auf native Grundöle aufgebautes Korrosionsschutzöl für land- und forstwirtschaftliche Geräte (Streichen oder Sprühen). <i>Environmentally friendly corrosion protection oil based on native base oil for agricultural and forestry equipment (brushing or spraying).</i>		210 l 60 l 25 l
BIO-UNIVERSALSCHMIERÖLE Bio universal lubricating oils		
EVVA BIOLUBE RO Biologisch abbaubares Mehrzweckschmieröl auf pflanzlicher Basis gemäß Einsatz-empfehlung. Auf Grund der selektiven Viskositätseinstellung auch für Holzkonservierung im Außenbereich geeignet. <i>Biodegradable multi-purpose plant-based lubricating oil. Use according to recommendation. Suitable for outdoor wood preservation due to the selective adjustment of viscosity.</i>	ÖNORM C 2030	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
BIO-VAKUUMPUMPENÖLE Bio vacuum pump oils		
EVVA MILKY S Bio-Vakuumpumpenöl auf Basis synthetischer Ester. Einsatz in Melkmaschinen, Güllepumpen, etc. <i>Bio vacuum pump oil based on synthetic esters. Use in milking machines, slurry pumps, etc.</i>		210 l 25 l 5 l
BIO-SCHNEIDÖLE Bio cutting oils		
EVVA BIO-COOL AS Umweltschonender und wassermischbarer Kühlschmierstoff für alle Zerspanungsarten (Drehen, Fräsen, Bohren, Schneiden, Schleifen, Sägen etc) von Stahlwerkstoffen (Stahl, Guß etc). <i>Environmentally friendly and water miscible cooling lubricant for various types of machining (turning, milling, drilling, cutting, grinding, sawing etc) of steel materials (steel, cast etc).</i>		210 l 60 l 25 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BIO-REINIGER Bio cleaners		
EVVA BIOCLEAN Umweltfreundlicher Intensivkaltreiniger zur mühelosen Reinigung von Motor, LKW-Außenwänden, Hallenböden, Wänden etc. Lösungsmittelfrei. Biologisch abbaubar, im Ölabscheider schnell trennend. Lokale Abwasservorschriften beachten. <i>Environmentally friendly intensive cold cleaner for effortless cleaning of engine, truck outside walls, shop floors, walls etc. Solvent-free. Biodegradable, in the oil separator rapidly dividing. Local regulations for aqueous emissions to be observed.</i>		25 kg
EVVA BIOSOLV Biologisch abbaubares Lösungs- und Reinigungsmittel für Metalle (Kunststoffe ausgenommen). Gute Entfettungseigenschaften, auch bei biologisch abbaubaren Schmierstoffen. Lokale Abwasservorschriften beachten. <i>Biodegradable solvent and cleaning agent for metals (except plastics). Good degreasing, even with biodegradable lubricants. Follow local regulations for aqueous emissions.</i>		205 l 60 l 25 l
EASY CLEAN AUTOSCHEIBENREINIGUNGSTABS 1 Tablette in bis zu 4 l Wasser im Scheibenreinigungsbehälter zugeben und auflösen lassen. Hohe Reinigungsleistung. Biologisch abbaubar und platzsparend. DEKRA-getestet. <i>1 tablet to 4 l water in windshield cleaning tank and let dissolve. High cleaning performance. Biodegradable and space-saving. DEKRA-tested.</i>		24 Blister pro Karton 6 Tabletten pro Blister



Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
ARCTIC LINE <i>Arctic line</i>		
EVVA ARCTIC SYN HDDO 0W-40 Synthetisches HDDO Hochleistungsmotoröl geeignet für gemischten Fuhrpark unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Enthält eine Sonderadditivierung unter Verwendung von synthetischen Spezial-Grundölen. <i>Synthetic HDDO high performance motor oil suitable for mixed fleet under extreme low temperatures down to -60 °C. Contains particular additives based on special synthetic base oils.</i>	ACEA A3/B4/E7 API CI-4/SL MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Scania LD Volvo VDS-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC TRANS 10W, 30 Synthetisches Getriebe-Hydraulikfluid, welches den höchsten Anforderungen von modernen Getrieben, in Bau- und Arbeitsmaschinen, entspricht. Hervorragende Schmierung und erweiterte Notlaufeigenschaften unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Vollsynthetische Produktkonzeption. <i>Synthetic transmission hydraulic fluid that meets the highest standards of modern transmissions, in construction machines. Excellent lubrication and advanced emergency running properties under extreme low temperatures down to -60 °C. Fully synthetic product design.</i>	Allison C-4 übertrifft Cat TO-4	210 l 60 l
EVVA ARCTIC HYD 32, 46 Vollsynthetisches, zinkfreies HVI-Hydrauliköl mit selektiver Additivierung. Verwendung in extremen Tieftemperaturzonen bis zu -60 °C. <i>Fully synthetic zinc-free HVI hydraulic oil with selective additives. Use in extreme low temperature zones up to -60 °C.</i>	HVLP übertrifft DIN 51524-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC SYN-GEL 1/2 Spezialkomplexfett in vollsynthetischer Formulierung. Enthält Zusätze, welche eine hervorragende Performance auch bei arktischen Temperaturen garantiert. Einsatz bis zu -60°C. <i>Special complex grease in fully synthetic formulation. Contains additives, which ensures excellent performance even in Arctic temperatures. Use up to -60 °C.</i>	DIN 51502 KP1-2P-60 NLGI 1-2	180 kg 50 kg



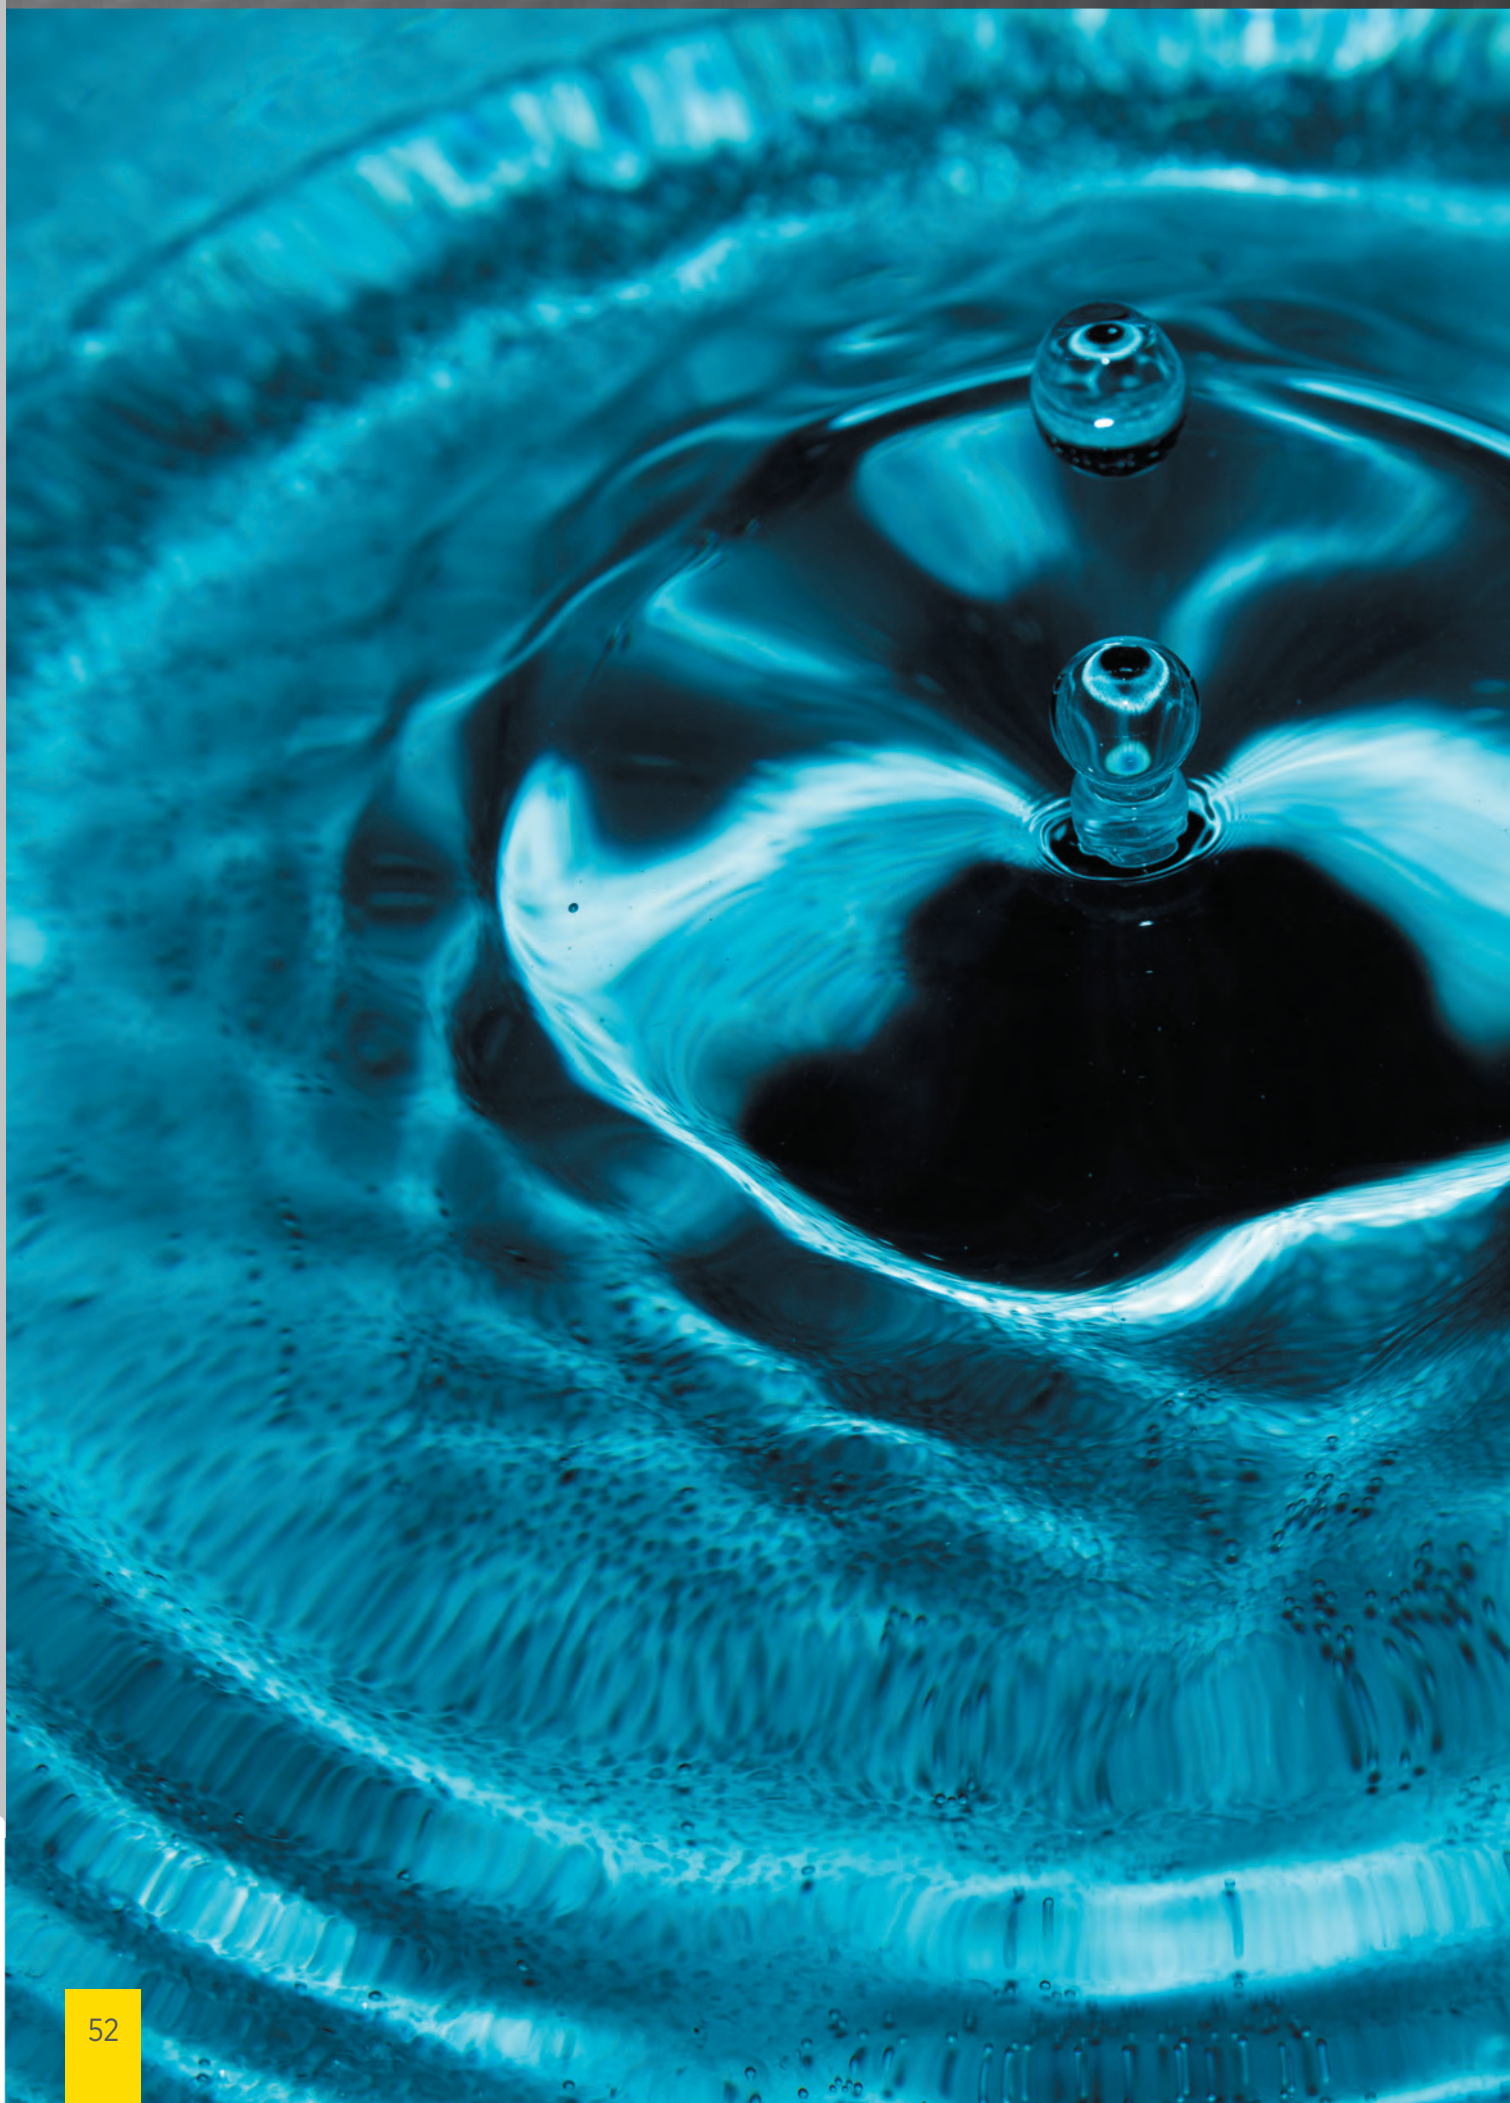

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
BREMSFLÜSSIGKEITEN <i>Brake fluids</i>		
EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 5.1 Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge. <i>High performance brake fluid for cars and trucks.</i>	DOT 5.1 SAE J 1704	12 x 1 l
EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge. <i>High performance brake fluid for cars and trucks.</i>	DOT 4 SAE J 1704	60 l 12 x 1 l
KRAFTSTOFF/-ZUSÄTZE <i>Fuels/-additives</i>		
EVVA ADBLUE Zur Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren nach SCR Technologie. Achtung vor Frost (unter -11°C), Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen! <i>For exhaust gas treatment of vehicles with diesel engines by SCR technology. Protect from frost (below -11 °C), heat and direct sunlight!</i>	NORM 70070 für EURO V und VI FAHRZEUGE	1000 l 200 l 10 l
EVVA BIOZID (PILZBLOCKER FÜR DK) Wirkt zur Limitierung des mikrobiotischen Wachstums in Lagertanks und bei Distribution. Einsatz gemäß Produktinformation. <i>Acts to limit the micro-biotic growth in storage tanks and at distribution. Use in accordance with product information.</i>		25 l 12 x 1 l
FLOWIMPROVER TP 10 Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL und Dieseldieselkraftstoff besonders bei Sommer- und Übergangsware. <i>Highly effective flow improvers for fuel oil and diesel fuel, especially in summer and transition goods.</i>	Mischungsverhältnis 1:1000	10 x 1 l
SYSTEMREINIGER DESOLITE DW Multifunktionaler Kraftstoff-Systemreiniger für alle Dieselmotoren. Optimale Filtrierbarkeit bei großer Kälte und zusätzlich bei der Verwendung von schwefelarmen Diesel für den Schutz der Einspritzpumpe vor Verschleiß. <i>Multifunctional fuel system cleaner for diesel engines. Optimum filterability at very low temperatures, and in addition to the use of low-sulfur diesel for protecting the injection pump from wear.</i>	Mischungsverhältnis 1:100	12 x 1 l
GERÄTEBENZIN WARTER PRO 2 Ein Alkylatbenzin für Zweitaktmotoren, das im Verhältnis 1:50 aus Kraftstoff und biologisch abbaubarem und qualitativ hochwertigem Premiumöl besteht. Das Öl garantiert einen reinen, sauberen Motor und bietet optimale Schmiereigenschaften bei allen Motortemperaturen. Geeignet/Optimal für: Kettensägen, Heckenscheren, Schneidemaschinen, Freischneidern und andere an Land betriebene Zweitaktmotoren. <i>An alkylate petrol for two-stroke engines, consisting of fuel and biodegradable and high quality premium oil in a ratio of 1:50. The oil guarantees a pure, clean engine and provides optimum lubricity at all engine temperatures. Suitable/Best for: chain saws, hedge trimmers, clippers, trimmers and other powered ashore two-stroke engines.</i>		200 l 55 l 18 l 5 l
GERÄTEBENZIN WARTER PRO 4 Ein professioneller und umweltfreundlicher Kraftstoff für verschiedene Arten von Viertaktmotoren. Er enthält keine schädlichen Stoffe wie Benzol und andere aromatische Kohlenwasserstoffe. Es ist ideal für den Einsatz in der maritimen Branche, im Bauwesen, der Gartenbranche und im Motorsport. <i>A professional and environmentally friendly fuel for different types of four-stroke engines. It contains no harmful substances such as benzene and other aromatic hydrocarbons. It is ideal for use in the maritime industry, construction, the garden industry and in motorsport.</i>		200 l 55 l 18 l 5 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
REINIGUNGSPRODUKTE <i>Cleaning products</i>		
EVVA CARE AIRCLEAN Hygienischen Raumlufthdesinfektion und zur Vorbeugung von Infektionen. Bakterien, Viren, Sporen sowie Pilze werden zuverlässig abgetötet. Produkt wird mit Spezialgeräten versprüht. <i>Hygienic room air disinfection and to prevent infections. Bacteria, viruses, spores and fungi are reliably killed. Product is sprayed using a special equipment.</i>		200 l 55 l 10 l
EVVA CARE HAND & SKIN Zur hygienischen und wirksamen Handdesinfektion sowie zur Vorbeugung von Infektionen. 500 ml Flasche inkl. Sprühkopf. <i>For hygienic and effective hand disinfection and to prevent infections. 500 ml bottle incl. spray head.</i>		1000 l 10 l 500 ml
EVVA CARE SURFACE Zur hygienischen Flächendesinfektion und zur Vorbeugung von Infektionen. <i>For hygienic surface disinfection and to prevent infections.</i>		1000 l 10 l
EVVA HANDWASCHPASTE Hautfreundliche Handwaschpaste für Werkstatt, Industrie und Haushalt mit hoher Reinigungswirkung für saubere Hände mit guter Rückfettung. Entfernt mühelos Verschmutzungen wie Fett, Teer, Öl, Farbe und vieles mehr. <i>Skin-friendly hand cleaner for workshop, industry and households with high cleaning power for clean hands with good moisturizing. Easily removes contaminants such as grease, tar, oil, paint and much more.</i>		10 l
EVVA BIOCLEAR Umweltfreundlicher Intensivkaltreiniger zur mühelosen Reinigung von Motor, LKW-Außenwänden, Hallenböden, Wänden etc. Lösungsmittelfrei. Biologisch abbaubar, im Ölabscheider schnell trennend. Lokale Abwasservorschriften beachten. <i>Environmentally friendly intensive cold cleaner for effortless cleaning of engine, truck outside walls, shop floors, walls etc. Solvent-free. Biodegradable, in the oil separator rapidly dividing. Local regulations for aqueous emissions to be observed.</i>		25 kg
EVVA TEILEREINIGER Kaltentfettungs- und Kaltreinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen sowie aromatenfrei, mildriechend. <i>Cold degreasing and cold cleaning solvent. Free of chlorinated hydrocarbons and aromatic compounds, mild odor.</i>		25 l
EVVA BIOSOLV Biologisch abbaubares Lösungs- und Reinigungsmittel für Metalle (Kunststoffe ausgenommen). Gute Entfettungseigenschaften, auch bei biologisch abbaubaren Schmierstoffen. Abwasservorschriften beachten. <i>Biodegradable solvent and cleaning agent for metals (except plastics). Good degreasing, even with biodegradable lubricants. Follow local regulations for aqueous emissions.</i>		205 l 60 l 25 l
EVVA ÖLBINDEMITELE - Feinkorn Granulat zur Bindung aller Flüssigkeiten, wie Ölen, Säuren, Basen und wässrige, sowie organische Lösemittel auf jeder festen Oberfläche. <i>Granulate for binding of all liquids, such as oils, acids, bases and aqueous and organic solvents on any solid surface.</i>	TYP III R Körnung 0,5 - 1,0 mm	10 kg

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
REINIGUNGSPRODUKTE <i>Cleaning products</i>		
EVVA ÖLBINDEMITEMEL - schwimmend Hydrophobes Industrieabsorptionsmittel zum Entfernen von Öl, Kraftstoff und Schmierstoffen, sowie entzündbare, explosive, giftige oder andere Materialien (Säuren, Laugen) auf stillen Gewässern, Teichen und in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sowie auf schnee- und regennassen Straßen. <i>Hydrophobic industrial absorbent for removal of oil, fuel and lubricants, as well as flammable, explosive, toxic, or other materials (acids, bases) in standing water, ponds, and in areas of high humidity, as well as on snow and rain-wet roads.</i>	Körnung 0,3 - 0,7 mm	20 kg
EASY CLEAN AUTOSCHEIBENREINIGUNGSTABS 1 Tablette in bis zu 4 l Wasser im Scheibenreinigungsbehälter zugeben und auflösen lassen. Hohe Reinigungsleistung. Biologisch abbaubar und platzsparend. DEKRA-getestet. <i>1 tablet to 4 l water in windshield cleaning tank and let dissolve. High cleaning performance. Biodegradable and space-saving. DEKRA-tested.</i>		24 Blister pro Karton 6 Tabletten pro Blister
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
AUTOPFLEGE <i>Car maintenance</i>		
AUTOSHAMPOO Schnelle und gründliche Reinigung mit Schutzfunktion. Autoshampoo mit Glanzwirkung und Abperleffekt: Beim Abspülen reißt der Wasserfilm auf, das Wasser fließt schnell ab und der Lack trocknet schneller. Das Nachtrocknen mittels Ledertuch wird dadurch wesentlich erleichtert. Materialschonend. <i>Quick and thorough cleaning with a protective function. Car shampoo with gloss effect and beading effect: When rinsing the water film breaks up, the water runs off quickly and the paint dries faster. The after-drying using a leather cloth is substantially made easier. Gentle on materials.</i>		6 x 1 l
REIFENPFLEGE Unsere Reifenpflege macht Ihnen die Reifenreinigung so simpel wie möglich. Mit nur einem einzigen, leicht anzuwendenden Produkt befreien Sie Ihre Reifen von Schmutz. <i>Our tire care makes tire cleaning as simple as possible. With just a single, simple to use product liberate your tires from dirt.</i>		6 x 400 ml
FELGENREINIGER AKTIV Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- & Chromfelgen & Felgen mit lackierter Oberfläche & schwer zugängliche Stellen. Säurefrei. <i>Suitable for all aluminum, steel & chrome wheel rims with painted surfaces and hard to reach locations. Acid-free.</i>		6 x 500 ml
SCHEIBENREINIGER 1:10 Scheibenreiniger Konzentrat Besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht. <i>Window cleaner concentrate particularly effective - get clear view quickly.</i>		6 x 1 l
SCHEIBENREINIGER 1:100 Scheibenreiniger 1:100-Konzentrat stellt für die frostfreie Zeit ein ideales Reinigungskonzentrat dar, das frische Insektenkörper, Straßenschmutz, Öle, Fette und Silikone zuverlässig von der Front- und Heckscheibe am Auto entfernt. Auch Heißwachs aus der Waschstraße wird mit wenigen Wischerbewegungen vollständig entfernt. <i>Window cleaner 1: 100 concentrate prepared for the frost-free period is an ideal cleaning concentrate which removes fresh insect body, road dirt, oil, grease and silicones reliably from the front and rear windows on the car. Also hot wax from the car wash is completely removed with few wiper movements.</i>		6 x 250 ml

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
AUTOPFLEGE <i>Car maintenance</i>		
COCKPIT SPRAY FRESHY/VANILLE Cockpit-Spray Fresh auf ein weiches Tuch aufsprühen und auf den zu behandelnden Flächen gleichmäßig verreiben. Pedale, Fußmatten, Armaturen oder deren Kunstgläser dürfen nicht mit Cockpit-Spray Vanille behandelt werden. <i>Spray onto a soft cloth and spread evenly on the surfaces to be treated. Pedals, floor mats, fittings or their synthetic glasses should not be treated with Cockpit-Spray vanilla.</i>		6 x 400 ml
LEDERPFLEGE Reinigt schonend und pflegt Leder. Entfernt Nikotin, Fett und andere Rückstände. Wirkt farbauffrischend. <i>Gently cleans and maintains leather. Removes nicotine, grease and other residues. Brightens colors.</i>		6 x 250 ml
KORROSIONSSCHUTZ UND KONSERVIEREN <i>Corrosion protection and preserve</i>		
ZINK SPRAY ALU-HELL Ansprechender Korrosionsschutz für alle Metalle. Schnell trocknend, abrieb- und kratzfest, witterungs- und hitzebeständig, überlackierbar und durchschweißbar. <i>Appealing corrosion protection for all metals. Quick-drying, abrasion and scratch resistant, weather and heat resistant, paintable and weldable.</i>		6 x 500 ml
ZINK SPRAY MATTGRAU Langanhaltender galvanischer Rostschutz mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie. Hitzebeständig bis 600°C. <i>Long-lasting galvanic rust protection with filler properties for workshop and industry. Heat resistant up to 600 °C.</i>		6 x 500 ml
KORROSIONSSCHUTZ-WACHS Zum Lager- und Transportschutz von lackierten und unlackierten Teilen. Bildet einen elastischen und kälteflexiblen Film. <i>For storage and transport protection of painted and unpainted parts. Forms an elastic and flexible film at low temperatures.</i>		6 x 500 ml
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
BATTERIEPOLFETT Sorgt für ein zuverlässiges Startverhalten und schützt. BATTERIEPOLFETT schützt Batteriepole, Polklemmen, Batteriehalter und Steckverbindungen gegen Korrosion, Oxidation und Witterungseinflüsse. Verhindert Spannungsabfall und Übergangswiderstände. Sorgt auch bei tiefen Temperaturen für ein zuverlässiges Startverhalten. <i>Ensures reliable starting and protects. BATTERIEPOLFETT protects battery terminals and connectors, battery holder and connections against corrosion, oxidation and weathering. Prevents voltage drop and contact resistances. Ensures reliable stating even at low temperatures.</i>		25 x 5 g
BREMSEN-SERVICE-SPRAY Effektiver Korrosionsschutz, dauerhaft spritz- und salzwasserresistent, metall-, säure- und silikonfrei, temperaturbeständig bis +1.400 °C. <i>Effective corrosion protection, permanently splash and salt water resistant, metal-, acid- and silicone-free, temperature-resistant up to +1400 °C.</i>		6 x 500 ml

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
DRAHTSEIL UND ZAHNRADFETT Schwarzes, graphithaltiges Hochdruckfett für optimalen Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung. VKA-Wert: 2.100N, temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C. <i>Black, graphite-containing extreme pressure grease for optimum corrosion protection through long-term lubrication. VKA value: 2.100N, temperature resistant from -30 °C to +450 °C.</i>		6 x 500 ml
HAFTSCHMIERSTOFF Haftstarkes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen, etc ausgesetzt sind. Guter Korrosionsschutz. VKA-Wert = 1.800N. <i>Strongly adherent lubricant for parts subjected to high pressures, impact, etc. Good corrosion protection. VKA value = 1.800N.</i>		6 x 500 ml
KERAMIK PASTE Universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen. VKA-Wert 2.400N, temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C. <i>Universal assembly & Antiseize Paste for the separation and assembly of metallic compounds. VKA value 2.400N, temperature resistant from -20 °C to +1500 °C.</i>		6 x 200 ml
KETTENSpray Vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck und hohem Kriechvermögen. <i>Fully synthetic, colorless grease with excellent lubricity at high pressure and high penetration ability.</i>		6 x 500 ml
KONTAKTSPRAY Kriechöl zur schnellen Behebung & zuverlässigen Vorbeugung von feuchtigkeitsbedingten Störungen. Silikonfrei. <i>Penetrating oil to quickly resolve and reliable prevention of moisture-related disorders. Silicone free.</i>		6 x 500 ml 6 x 250 ml
KUPFERPASTE Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen. Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C. <i>Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations. Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.</i>		6 x 200 ml
KUPFERSpray Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen. Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C. <i>Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations. Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.</i>		6 x 500 ml
MOTORENDICHTMASSE Dauerelastische Silikondichtmasse zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwanne, Gehäusen, Containern, usw. Temperaturbeständig von -50°C bis +180°C. <i>Permanently elastic silicone sealant for sealing of engines, transmissions, oil pans, housings, containers, etc. Temperature resistant from -50 °C to +180 °C.</i>		6 x 200 ml

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
REPARATUR UND WARTUNG <i>Repair and maintenance</i>		
SCHMIERFETT MIT PTFE (NSF) Hochwirksames Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften. Silikonfrei, Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie. <i>Highly effective grease with good corrosion protection, dry lubrication and emergency running properties. Silicone-free, approval for food processing industry.</i>		6 x 500 ml
SILIKON SPRÜHFETT (NSF) Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff & Gummi mit hohem Silikonanteil. Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie. <i>Adhesive solid lubricant for metal, plastic and rubber with high silicone content. Approval for food processing industry.</i>		6 x 500 ml
WEIßES SPRÜHFETT Schmiermittel und Korrosionsschutz für Zahnräder, Kugellager, Antriebsketten, u.a. Sichtkontrolle durch weiße Färbung. Silikonfrei. <i>Lubricant and corrosion protection for gears, bearings, drive chains, among others visual inspection by white color. Silicone free.</i>		6 x 500 ml
REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN <i>Cleaning and maintenance specialties</i>		
SCHAUMREINIGER AKTIV Ideal für die Aufbereitung für Kunststoff, Polster oder Glattleder. Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Stabiler Schaum erleichtert die Reinigung senkrechter und stark geneigter Flächen. Umweltfreundlich, da die enthaltenen waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar sind. <i>Ideal for the treatment of plastic, upholstery or leather. Use on all washable surfaces. Removes the most stubborn dirt. Stable foam makes cleaning vertical and strongly inclined surfaces. Environment-friendly, since the surfactants contained are biodegradable.</i>		6 x 500 ml
INDUSTRIEREINIGER Reinigt und entfettet Maschinenteile und Oberflächen aller Art z.B. Getriebe, Zahnräder, Schwerlastketten, Stahlseile etc. Frei von AOX und halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW). <i>Purifies and degreases machine parts and surfaces of all kinds, e.g. transmission gears, heavy chains, steel ropes, etc. Free of AOX halogenated hydrocarbons (CFC, CHC).</i>		6 x 500 ml
INTENSIV KALTREINIGER Entfernt schnell und gründlich Öl-, Harz-, Fettverschmutzungen und Verkrustungen von Motoren und Metallteilen. Ist schnell trennend, emulgiert nicht und belastet so das Abwasser nicht. Enthält keine organischen Halogenverbindungen, ist frei von AOX. <i>Quickly and thoroughly removes oil, resin, grease stains and encrustations of engines and metal parts. Fast divisive, not emulsifying and so does not pollute the sewage water. Does not contain any organic halogen compounds, free of AOX.</i>		6 x 500 ml



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN <i>Cleaning and maintenance specialties</i>		
ALLZWECKREINIGER Flüssiger Reiniger mit guter Reinigungskraft & Umweltverträglichkeit. Hilft gegen hartnäckigste Verschmutzungen. Phosphatfrei, Zulassung der NSF in Kat. C1 (Reg.-Nr. 142709). <i>Liquid cleaner with good cleaning power and environmental compatibility. Helps against the most stubborn dirt. Phosphate-free, admission of NSF in Cat. C1 (Reg. No. 142709).</i>		10 l
PUMPSPRÜHFLASCHE FÜR ALLZWECKREINIGER Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger. Ohne Inhalt, Fassungsvermögen 1 Liter. <i>Pump spray bottle for brake cleaner. Without content, capacity 1 liter.</i>		1 l
BREMSENREINIGER INTENSIV Reinigt schnell und rückstandsfrei Trommel und Scheibenbremsen sowie andere Fahrzeugteile (Kupplungs- und Motorteile). <i>Cleans quickly and residue-free drum and disc brakes and other vehicle components (clutch and engine components).</i>		200 l 60 l 25 l 2 x 5 l 15 x 500 ml
PUMPSPRÜHFLASCHE FÜR BREMSENREINIGER Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger. Ohne Inhalt, Fassungsvermögen 1 Liter. <i>Pump spray bottle for brake cleaner. Without content, capacity 1 liter.</i>		1 l
70 MULTIÖL Der Helfer für alle Fälle - das 70 Multifunktionsöl für alle Einsatzgebiete. Für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad. Geeignet als Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Schmutzlöser. Farblos sowie säure- und silikonfrei. Verharzt nicht. Enthält keine Feststoffe. Geruchsneutral. Schmieraktiv bis -30 °C. <i>The assistant for every situation - the 70 multifunction oil for all applications. For countless household tasks, in the garden, in the workshop, in operation, in car and motorcycle. Suitable as a rust remover, lubricant, contact spray, corrosion and dirt remover. Colorless and free of acid and silicone. Does not gum. Contains no solids. Odorless. Lubricating active to -30 °C.</i>		6 x 400 ml

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR <i>Aerosols for workshop and industry, accessories</i>		
ROSTLÖSEN, ÖLEN UND SCHMIEREN <i>Rust removing, oiling and lubricating</i>		
BOHR- UND SCHNEIDÖL Hochwertiges Schneidöl zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden, Drehen, Fräsen, Sägen und Umformen. <i>High quality cutting oil for cooling and lubricating when drilling, cutting, turning, milling, sawing and shaping.</i>		6 x 500 ml
UNIVERSALSPRAY H1 (NSF) Multifunktionsöl, das als Schmiermittel, Rostlöser, Metallpflegemittel und Korrosionsschutz wirkt. NSF zertifiziert (Kat. H1, NSF Reg.-Nr.: 151588). <i>Multifunctional oil which acts as a lubricant, rust remover, metal polish and corrosion protection. NSF certified (Cat. H1, NSF Reg.-No.: 151588).</i>		6 x 500 ml
SILIKON SPRAY (NSF) Schmier- und Pflegemittel mit 100% Silikonanteil. Schützt Metallteile und Gummidichtungen. Farblos und geruchsarm. Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie (NSF zert.). <i>Lubricant and maintenance product with 100% silicone content. Protects metal parts and rubber seals. Colourless and odorless. Approval for food processing industry (NSF certified).</i>		6 x 500 ml
PTFE SPRAY Beste Schmierung, hohe Druckbeständigkeit und perfekte Notlaufeigenschaften. Nicht leitend, silikonfrei und chemisch sehr resistent. <i>Best lubrication, high pressure resistance and perfect emergency running properties. Non-conductive, silicone-free and chemically resistant.</i>		6 x 500 ml
ROSTLÖSER RASANT Rostlöser zur extrem schnellen Rostlockerung. Hervorragendes Kriechvermögen, dringt in die feinsten Poren. Silikonfrei. <i>Rust remover for extremely rapid rust loosening. Excellent penetrating properties, penetrates into the finest pores. Silicone free.</i>		6 x 500 ml
ROSTLÖSER MOS 2 INTENSIV Rostlöser, Schmier- und Kriechöl mit Feststoffanteil. Löst festgerostete Schraubverbindungen, schützt vor Korrosion. Silikonfrei. <i>Rust remover, lubricant and penetrating oil with solids. Loosens rusted screw connections, protects against corrosion. Silicone-free.</i>		6 x 500 ml
SUPER MULTIFUNKTIONSSPRAY Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger in Einem. Mit hoher Feuchtigkeitsverdrängung. Silikonfrei, mit Vanilleduft. <i>Rust remover, lubricant, contact spray, corrosion protection and cleaner in one. High humidity repression. Silicone-free, with vanilla fragrance.</i>		6 x 500 ml



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FÖRDERTECHNIKGERÄTE <i>Materials handling devices</i>		
ABLASSHAHN Ablasshahn 3/4" aus Kunststoff für 60 l Fässer. <i>Drain cock 3/4" made of plastic for 60 l barrels.</i>	für 60 l Fässer	
ABLASSHAHN Ablasshahn 3/4" aus Kunststoff mit Verschraubung für 25 l Kunststoffgebinde. <i>Drain cock 3/4" made of plastic with screw connection for 25 l plastic containers.</i>	für 25 l Kanister	
EINHAND - FETTPRESSE E500 First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff. Arbeitsdruck 400 bar, nach DIN 1283, Höchstdruck bis über 800 bar. Anschlussgewinde M10x1. <i>First-class design, short-stroke system, variable piston rod fixation by permanent spring load, filling/venting valve, ergonomic handle. Working pressure 400 bar, according to DIN 1283, maximum pressure up to 800 bar. Thread M10x1.</i>	für 400 g Kartuschen inkl. Schlauch	
EINHAND - FETTPRESSE E600 First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, für 500 g Kartuschen. Anschlussgewinde M10x1. <i>First-class design, short-stroke system, variable piston rod fixation by permanent spring load, filling/venting valve, for 500 g cartridges. Thread M10x1.</i>	für 500 g Kartuschen ohne Schlauch	
ZWEIHAND - FETTPRESSE Kurzhubsystem, Schmierstelle kann mit kleinen Hieben überwunden werden, höherer Druck bis max. 400 bar. Durchmesser Fettumpkolben: 10mm, Berstdruck System: 850 bar, Berstdruck Fettpressenkopf: 1200 bar. Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20°C. Anschlussgewinde M10x1. <i>Short-stroke system, lubrication point can be overcome by small strokes, higher pressure up to max. 400 bar. Diameter fat piston: 10 mm, burst pressure system: 850 bar, burst pressure grease gun head: 1200 bar. The device processes NLGI 2 at 20 °C. Thread M10x1.</i>	für 500 g Schraubkartusche mit Hochdruck-Gummi Panzerschlauch	
HANDFASSPUMPE HP350 Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl, R2" und R1 1/2" Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf, für Öle bis SAE 90, Petroleum und andere nicht aggressive Flüssigkeiten. Förderleistung: ca. 350 ccm/Hub. <i>Telescopic suction tube 450 mm to 860 mm, the base body made of galvanized steel, R2" and R 1 1/2" barrel adapter, detachable, curved spout, for oil up to SAE 90, petroleum and other non-aggressive liquids. Capacity: 350 cc/stroke.</i>	für 210 l und 60 l Fässer	
STAHLGUSS KURBELPUMPE RP 100-S 2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set, Fassanschlussgewinde R2" Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90. Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung. <i>2-chamber vane-type pump with 3 part metal suction tube set, barrel connecting thread R2" fluids: diesel, engine, transmission and hydraulic oils up to SAE 90. Flow rate: 250 cc/turn.</i>	für 210 l Fässer	

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FÖRDERTECHNIKGERÄTE <i>Materials handling devices</i>		
FROSTSCHUTZPRÜFER (MEG) Zur MEG-Konzentrationsbestimmung (z.B. EVVA ANTIFREEZE). For MEG concentration determination.	Monoethylenglycol (MEG)	
FROSTSCHUTZPRÜFER (PG) Zur PG-Konzentrationsbestimmung (z.B. EVVA FROTSCHUTZ GX, EVVA EWK SPEZIALFROTSCHUTZ). For PG concentration determination.	Propylenglycol (PG)	
ADBLUE HAND-FASSPUMPE HP 500 Hand-Fasspumpe HP 500 mit 2" Fassadapter passend für 50 bis 200 Liter-Fässer inkl. 2-teiligem Teleskop-Saugrohr und 2 m Spiralschlauch. Förderleistung: 500 ccm/Hub. Hand drum pump HP 500 with 2" drum adapter suitable for 50 to 200 liter drums including 2-piece telescopic suction tube and 2 m spiral hose capacity: 500 cc/stroke.	für 210 l und 60 l Fässer	
ADBLUE KURBELPUMPE RP 100-PP 2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Saugrohr-Set, Fassanschlussgewinde: R2" Fördermedien: AdBlue, Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserbasierende Medien, Diesel und Heizöle. Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung. 2-chamber vane pump with 3 part suction pipe set, barrel connecting thread: R2" fluids: AdBlue, antifreeze, glass cleaner, water-based media, diesel and heating fuels. Flow rate: 250 cc/turn.	für 210 l und 60 l Fässer	



Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FÖRDERTECHNIKGERÄTE <i>Materials handling devices</i>		
ADBLUE BETANKUNGSSET pro Trocken selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang ¾". Ausstattung: Digitales Zählwerk K24, Automat. Edelstahl-Zapfpistole Art. 131109ZU, Zapfpistolenhalter mit Tropfenfänger, 6 m Abfüllschlauch ¾", 1,5 m Ansaugschlauch ¾" mit SEC-Schnellkupplung, montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank. <i>Dry selfsucking membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output ¾". Content: Digital counter K24, automat. stainless steel delivery nozzle type 131109ZU, nozzle holder with drip-catcher, 6 m filling hose ¾", 1.5 m suction hose ¾", with SEC quick coupling, mounted on the stainless steel plate for mounting on the side of IBC tank.</i>	mit Zählwerk und automatischer Zapfpistole	
ADBLUE BETANKUNGSSET basic Trocken selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang 3/4" Steck. Ausstattung: Manuelle Zapfpistole für AdBlue mit Halterung und Tropfenfänger, 1,5 m Ansaugschlauch ¾" mit SEC-Schnellkupplung, 6 m Abfüllschlauch ¾", montiert auf Edelstahlplatte zum seitlichen Einhängen am IBC-Tank. <i>Dry selfsucking membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output ¾" plug-in. Content: Manual dispensing pump for AdBlue with bracket and drip catcher, 1.5 m suction hose ¾" with SEC quick coupling, 6 m filling hose ¾", mounted on a stainless steel plate for lateral hanging on IBC tank.</i>	ohne Zählwerk und manueller Zapfpistole	
ADBLUE BETANKUNGSSET basic plus Selbstansaugende Membranpumpe, max. Fördermenge (l) 35 l/min, Ein-/Ausgang ¾" Schlauchverschraubung, Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff. Ausstattung: Automat. Edelstahl Zapfpistole Art. 131109ZU, 8 m Abfüllschlauch ¾", 1,5 m Ansaugschlauch ¾" mit SEC-Schnellkupplung, montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank. <i>Selfpriming membrane pump, max flow rate (l) 35 l/min, input/output ¾", hose screw, material pump housing plastic. Content: Stainless steel fuel nozzle type 131109ZU, 8 m filling hose ¾", 1.5 m suction hose ¾" with SEC quick coupling, mounted on stainless steel plate for mounting on the side of IBC tank.</i>	ohne Zählwerk und automatischer Zapfpistole	
ADBLUE Zapfpistole Automatisch Technopolymer, mit Edelstahl-Endstück, max. Durchfluss 35 l/min, Anschluss ¾", Tülle Break-Away-System. <i>Techno Polymer, with stainless steel end, max. flow 35 l/min, ¾" connection, spout Break-Away system.</i>	passend für ADBLUE BETANKUNGS-SET pro/basic/basic plus	



Übersicht - Motoröle für PKW

Overview - Motor oils for passenger cars

Fahrzeug-hersteller	X1 5W-50	SPORT 10W-60	RS SYNTH 0W-16	CLEAN- POWER C5 0W-20	WIV ECO 0W-20	RS SYNTH 0W-20	CLEAN- POWER RN 0W-20	BM 12 0W-30	PS 2 0W-30	WIV LF2 0W-30	WIV ECO LL 0W-30	EXTRA SYN F 0W-30	EXTRA SYN F 5W-20	CLEAN- POWER C1 5W-30	
ACEA	C3	A3/B4		C5	A1/B1/C5	A5/B5	C5	C2	A5/B5/C2	A1/B1 A5/B5	C3	C2	A1/B1	A5/B5/C1	
API	SN/CF	SN/CF	SN Plus (RC)/ SP (RC)	SN Plus (RC)/ SP (RC)		SN/CF							SN		
BMW	LL-04			LL-17 FE+				LL-12FE							
Chrysler				MS-12145											
Fiat	9.55535- S2/T2	9.55535- H3		9.55535- GSX					9.55535- GS1/DS1	9.55535- G1		9.55535- GS1/DS1			
Ford	WSS-M2C 917A			WSS-M2C 947B1					WSS-M2C 950A			WSS-M2C 950A	WSS-M2C 948B	WSS-M2C 934B/ 913A-D	
GM	dexos 2™			dexosD											
ILSAC			GF-5/6B	GF-5/6A											
Honda									DPF						
JASO														DL-1	
Land Rover															
Mazda														Mazda	
Mitsubishi														Mitsubishi	
MB	226.5 229.31 229.51			229.71											
Opel				Vauxhall OV0401547											
Porsche	A40				C20						C30				
PSA									B71 2312						
Renault	RN 0700 RN 0710						RN 17 FE							RN 0700	
Toyota									DPF						
VW	502.00 505.00 505.01				508.00 509.00					503.00 506.00 506.01	504.00 507.00				
Volvo				VCC RBS0-2AE					VCC 95200377					Volvo	

	CLEAN- POWER C2 5W-30	CLEAN- POWER RN 5W-30	WIV ECO 5W-30	WIV ECO C3 PLUS 5W-30	CLEAN- POWER C4 5W-30	CLEAN- MAX 5W-30	CLEAN- MAX GM1-G2 5W-30	SPEZIAL- ÖL F 5W-30	CLEAN- MAX 5W-40	MULTI- SYN 0W-40	SYN PD 5W-30	MAGNUM LL 5W-30	SYN LL 5W-40	SYN PD 5W-40	MAGNUM LL 5W-40	SYN LL 10W-40	ALPHA- MOT 10W-40
	A5/B5/C2	C3	C3	C2/C3	C4	C2/C3		A1/B1 A5/B5	A3/B4/C3	A3/B4	A3/B4	A3/B4/C3	A3/B4	A3/B4	A3/B4	A3/B4	A3/B4
	SN/CF		SN	CF SN Plus		SN/CF	SN/ SN (RC)/ SN Plus (RC)/ SP (RC)	SL/CF	SN/CF	SN	SN/CF		SN/CF	SN/CF	SM/CF	SN/CF	SL/CF
			LL-04	LL-04		LL-04			LL-04	LL-01		LL-04	LL-01			LL-01	
							MS-6395 (T)										
	9.55535- S1					9.55535- S3			9.55535- S2								
							WSS-M2C 929A/ 945A/ 946A	WSS-M2C 913A-D	WSS-M2C 917A								
						dexos 2™	dexos 1™ Gen2- licensed D10531 HH072 6094M/ 4718M		dexos 2™								
							GF-5/6A										
	Honda						Honda/ Acura HTO-06										
								ST JLR 03.5003									
	Mitsubishi																
			229.51 229.31	229.31 229.51 229.52	226.51 229.51	226.5 229.31 229.51 229.52			226.5 229.31 229.51 229.52	229.5		229.51	229.3		229.3	229.1	226.5 229.1
						GM LL-A- 025/B-025			GM LL-A- 025/B-025				GM LL-B- 025				
			C30	C30					A40								
	B71 2290					B71 2290											
	RN 0700	RN 17			RN 0720	RN 0700 RN 0710		RN 0700	RN 0700 RN 0710				RN 0700 RN 0710			RN 0700 RN 0710	
	Toyota																
			504.00 507.00	504.00 507.00		502.00 505.00 505.01			502.00 505.00 505.01	502.00 505.00	502.00 505.00 505.01	504.00 507.00	502.00 505.00	502.00 505.00 505.01	502.00 505.00	502.00 505.00	502.00 505.00

Übersicht - Motoröle für Diesel-Nutzfahrzeuge

Overview - Motor oils for diesel utility vehicles

Fahrzeug-hersteller	TRUCK CARGO XE 5W-30	TRUCK CARGO FLE 5W-30	TRUCK CARGO LS 5W-30	TRUCK CK-4 10W-30	TRUCK SELECT 10W-30	TRUCK CK-4 10W-40	TRUCK CLEAN PLUS 10W-40	TRUCK CLEAN 10W-40	TRUCK SELECT 10W-40	
ACEA	E4/E6/ E7/E9	FA-4/SN	E4/E6/ E7/E9	E9	E7/E9	E9	E4/E6/ E7/E9	E6/E7	E7/E9	
API	CJ-4 CK-4		CJ-4 SN	CK-4 SN	CK-4 CJ-4 SM	CK-4 SN	CI-4 CJ-4	CI-4	CJ-4 SM	
CAT	ECF-3		ECF-3	ECF-3/ECF-2	ECF-3/2/1-a	ECF-3/2	ECF-3		ECF-3/2/1-a	
Cummins	CES 20081	CES 20087	CES 20081	CES 20086	CES 20086	CES 20086			CES 20081	
DAF	DAF						XF105 CF85IV MXCF75IV PR	HP 2		
Detroit Diesel				DFS 93K222	DFS 93K218	DFS 93K222	DFS 93K218		DFS 93K218	
Deutz	DQC III-18LA	DFS 93K223	DQC IV-10 LA	DQC IV-LA	DQC III-10 LA	DQC III-LA	DQC III DQC IV-10 LA	DQC III-10 LA		
Ford				WSS M2C 171-F1		WSS M2C 171-F1				
Global				DHD-1		DHD-1				
Iveco	18-1804 TLS E6					18-1804 TLS E9	NG2			
Jaso	DH-2	DH-2/2F	DH-2	DH-2	DH-1/2	DH-2			DH-1/2	
Mack	EOS-4.5		EO-O Premium Plus/ EO-N/ EO-M Plus	EOS-4.5	EOS-4.5	EOS-4.5		EO-N		
MAN	M 3677 M 3477 M 3777 M 3575 M 3271-1		M 3677 M 3477 M 3575 M 3271-1	M 3477 M 3775	M 3275 M 3575	M 3775	M 3271-1 M 3477 M 3575	M 3477 M 3271-1	M 3275 M 3575	
MB	228.51 228.52	228.61	228.31 228.52	228.31 228.51	228.31	228.31	228.51 228.31 235.28	228.51	228.31	
MTU	Type 3.1		Type 3.1	Type 3.1	Type 2.1 DDC BR 2000/4000	Type 3.1	Type 3.1/2.1	Type 3.1	Type 2.1	
Renault	VI RLD-4		VI RLD-3 VI RXD VI RGD	VI RLD-3	VI RLD-4 VI RLD-3	VI RLD-3	VI RLD-3	VI RLD-2 VI RGD VI RXD	VI RLD-3	
Scania	LA/LDF-4		LA/LDF-4	LA			LA			
Steyr										
Voith							Class B			
Volvo	VDS-4.5		VDS-3 VDS-4(CNG)	VDS-4.5	VDS-4.5	VDS-4.5	VDS-4	VDS-3	VDS-4	
VW										
ZF TE-ML										

	TRUCK EXTRA LDF 3	TRUCK EXTRA 10W-40	TRUCK CK-4 15W-40	TRUCK SELECT 15W-40	GALAX FE 10W-40	MULTI SHPDO 10W-40	MULTI GFP 10W-40	MULTI SHPDO 15W-40	MULTI GFP 15W-40	MULTI GFP 20W-50
	E4/E7	E4/E7	E9	E7/E9	A3/B4/E7	E7	A3/B3/E2	E 7	A3/B3/E2	A3/B3/E2
	CI-4	CI-4	CK-4 SN	CJ-4 SN	CI-4 SL	CI-4 SL	CH-4 SJ	CI-4 SL	CH-4 SJ	CH-4 SJ
		ECF-2	ECF-3/2	ECF-3		ECF-2/1-a	ECF-2	ECF-2	ECF-2	ECF-2
	CES 20072		CES 20086	CES 20081		CES 20076 CES 20077	CES 20076	CES 20072 CES 20076 CES 20077	CES 20076	CES 20076
						DAF		DAF		
			DFS 93K222	DFS 93K218				DFS 93K215		
		DQC IV-10	DQC III-10 LA			DQC III-10	DQC II	DQC III-10	DQC II	DQC II
			WSS M2C 171-F1							
			DHD-1			DHD-1				
			DH-2	DH-1/2						
		EO-N	EOS-4.5		EO-M Plus EO-N	EO-M Plus	EO-M	EO-M Plus EO-N	EO-M	EO-M
	M 3277	M 3277 M 3377	M 3775	M 3275 M 3575	M 3275-1	M 3275-1	M 271	M 3275-1	M 271	M 271
	228.5 235.27	228.5 235.27	228.31	228.31	228.3 229.1 235.28	228.3	228.1 229.1	228.3	228.1 229.1	228.1 229.1
	Type 3	Type 3.1	Type 2.1	Type 2.1	Type 2	Type 2		Type 2		
	VI RLD-2 VI RXD	VI RLD-2 VI RXD	VI RLD-4	VI RLD-3	VI RLD-2	VI RLD-2	VI RLD	VI RLD-2	VI RLD	VI RLD
	LDF-3	LDF-2			LD	Scania				
							Steyr		Steyr	Steyr
	Class A									
	VDS-3	VDS-3	VDS-4.5	VDS-4	VDS-3	VDS-3	VDS-2	VDS-3	VDS-2	VDS-2
					505.00		505.00		505.00	505.00
	04C			04P/07D						

Packschema EURO-Palette *Packing pattern EURO-palett*

Öle *Oils*



Fässer

210 L

2 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 102 cm inkl. Palette



Fässer

60 L

6 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 75 - 76 cm inkl. Palette



Kanister

25 L

24 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 99 - 100 cm inkl. Palette



Kannen

5 L

96 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 146 cm inkl. Palette



(4 x 5 L) x 24 Karton



Flaschen

1 L

480 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 134 cm inkl. Palette



(12 x 1 L) x 40 Karton

Fette *Greases*



Fässer

180 kg

2 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 103 cm inkl. Palette



Fässer

50 kg

6 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 73 cm inkl. Palette



Hobbock

25 kg

14 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 93 cm inkl. Palette



Kübel

5 kg

48 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 107 cm inkl. Palette



(2 x 5 kg) x 24 Karton



Kartuschen 0,4 kg

1200 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 149 cm inkl. Palette



(30 x 0,4 kg) x 40 Karton



Kartuschen 0,4 kg

600 x



L = 120 cm

B = 80 cm

H = 98 cm inkl. Palette



(12 x 0,4 kg) x 50 Karton

Ihr österreichischer Komplettanbieter für Schmierstoffe

Anmerkungen:

1. Detaillierte Produktbeschreibung finden Sie in unseren Produktinformationen.
Die Beachtung von Betriebsvorschriften der jeweiligen Motoren- / Fahrzeug- / Aggregat-hersteller ist für den Besteller im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes zu berücksichtigen. Hinweise für Lagerung, Manipulation, Gesundheitsaspekte und Entsorgung finden Sie in unseren Sicherheitsdatenblättern. Zwischenzeitliche Spezifikationsanhebungen können erst bei Neuauflage berücksichtigt werden. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001. Änderungen vorbehalten.
2. Verpackung
Abgabe von Kleingebinden nur in kompletten Kartons.
3. Alle Gebinde sind Einweggebinde.
4. Kleinsendungen unter 120 l/kg werden mit einem Kleinmengenzuschlag von € 25,00 verrechnet. Alle Lieferungen erfolgen zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (auf unserer Homepage zu entnehmen).

Diese Produktliste setzt alle bisherigen Listen außer Kraft.

Entsorgungshinweise:

BONUS ENTPFLICHTUNG: 3086

Transport und Verkaufsverpackungen werden über die Bonus Partnernummer 3086 lizenziert. Restentleertes Leergebinde und sämtliches Verpackungsmaterial kann bei allen Bonus-Vertragspartnern kostenlos entsorgt werden. Das Verzeichnis der Übernahmestellen finden Sie unter **bonus.at**. Gebrauchte Schmiermittel (Altöle) unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Auf Anforderung holen autorisierte Altölsammler Altöle ab.

Unsachgemäße Beseitigung ist strafbar und gefährdet unsere Umwelt.



Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag
07.30 - 15.30 Uhr

Freitag
07.30 - 11.30 Uhr

EVVA-Schmiermittel-Fabrik Ges.m.b.H. Nfg. KG
Heidestrasse 7

2433 Margarethen/Moos | Austria

☎ +43 (0) 2230 2605

✉ office@evvaoil.com

🌐 www.evvaoil.at

Fax-Verkauf: +43 (0) 2230 3270

Fax-Verwaltung: +43 (0) 2230 3909

EVVAoil



MADE IN AUSTRIA